

 ALUHAUS

style of living



ALUMINIUM

Catalogue fenêtres & portes ALUHAUS







SOMMAIRE

L'ENGAGEMENT QUALITÉ ALUHAUS	4 - 5
FENÊTRES	7
ECOFUTURAL 65 : STANDARD	8 - 9
ECOFUTURAL 65 : OUVRANT CACHÉ	10 - 11
LES TYPES D'OUVERTURE & DE POSE	12 - 13
BAIES COULISSANTES	15
MODERNE SLIDE - GALANDAGE	18 - 21
VISOGLIDE	22 - 23
ACCESSOIRES & FINITIONS	25 - 31
PORTES D'ENTRÉE	33
LA PORTE ÉLITE 90	36 - 37
PANNEAUX DE PORTE ÉLITE	38 - 51
LA PORTE TENVIS 75	52 - 53
PANNEAUX DE PORTE TENVIS	54 - 65
LA PORTE IMPÉRIAL 65	66 - 67
PANNEAUX DE PORTE 65	68 - 75
ACCESSOIRES PORTES D'ENTRÉE	76 - 85
SERRURES	86 - 88
LA PORTE IDÉALE SELON ALUHAUS	90 - 91

2021 © ALUHAUS

Toutes les images de produits et d'échantillons de couleurs sont présentées avec le plus grand soin dans ce catalogue. Ils ne servent qu'à des fins d'information et peuvent différer des images réelles ou des couleurs des produits vendus. .

v2.2021



Une offre innovante de menuiseries, qui va au-devant de vos besoins

L'expérience de plusieurs années, le savoir-faire de nos spécialistes et le traitement mécanique de précision réalisé par des automates commandés numériquement – sont la garantie de créer des fenêtres et portes en aluminium qui répondent aux attentes des clients les plus exigeants.

Le contrôle continu du processus de fabrication garantit la qualité supérieure des produits proposés. Nos produits se distinguent non seulement par une esthétique exceptionnelle mais également par le niveau élevé de sécurité et d'économie d'énergie. La richesse de notre gamme de modèles et la possibilité de la personnalisation grâce au choix des couleurs, des modèles de remplissage ou des éléments de finition, constituent des avantages supplémentaires.

La qualité supérieure des produits ALUHAUS est garantie par le Groupe OKNOPLAST – un des fabricants leaders des menuiseries pour bâtiment et leader d'innovation en Europe.

25
années
d'existence

15
pays dans
le monde



Tous nos produits portent le marquage CE, conformément à la norme EN 14351-1. Les fenêtres portant ce marquage se caractérisent par des paramètres d'étanchéité, de résistance et d'étanchéité à l'eau, exigés par la norme EN-14351-1.



Notre usine travaille avec des produits ayant le label QUALICOAT, lequel garantit une excellente tenue du laquage dans le temps. Vos fenêtres et portes resteront belles, sans nécessité d'entretien.

L'ENGAGEMENT QUALITÉ ALUHAUS

■ Sécurité et facilité d'utilisation

Les fenêtres et portes en aluminium ALUHAUS sont faciles d'entretien. La légèreté du matériau améliore leur assemblage, tout en garantissant une isolation thermique optimale et une étanchéité performante à l'eau et au vent.

■ Respect de l'environnement

Les menuiseries ALUHAUS peuvent être recyclées à 95% pour recréer de la matière première, sans pertes de qualité ; le choix idéal pour toutes personnes soucieuses de l'environnement.

■ Design moderne

Chez ALUHAUS, nous attachons une grande importance à l'apparence de nos produits. La riche palette de couleurs et le large éventail de modèles permettent d'adapter les fenêtres et portes ALUHAUS à n'importe quel style architectural.

■ Durabilité

Les fenêtres et portes ALUHAUS sont reconnues pour leur durabilité. Les menuiseries résistent aux rayons UV et à l'humidité : elles ne rouillent pas et ne se déforment pas. Elles résistent également aux intempéries et leur entretien se fait en toute simplicité.

■ Efficacité énergétique


La haute performance thermique des produits ALUHAUS fait de nos menuiseries en aluminium un excellent équipement pour les maisons et bâtiments à basse consommation énergétique.

GARANTIE DE QUALITÉ ALUHAUS

- > Design moderne et unique
- > Solutions innovantes dans le domaine de la sécurité
- > Confort acoustique assuré
- > Triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction
- > Paumelles réglables tridimensionnelles
- > Isolation thermique maximale grâce à la rupture de pont thermique complète (dormant, ouvrant(s) et seuil) qui évite tout transfert thermique et complète ainsi une parfaite isolation

Garantie

La carte de garantie contient les informations détaillées sur les conditions de celle-ci, ainsi que conseils pour de bonnes installation, utilisation et maintenance.

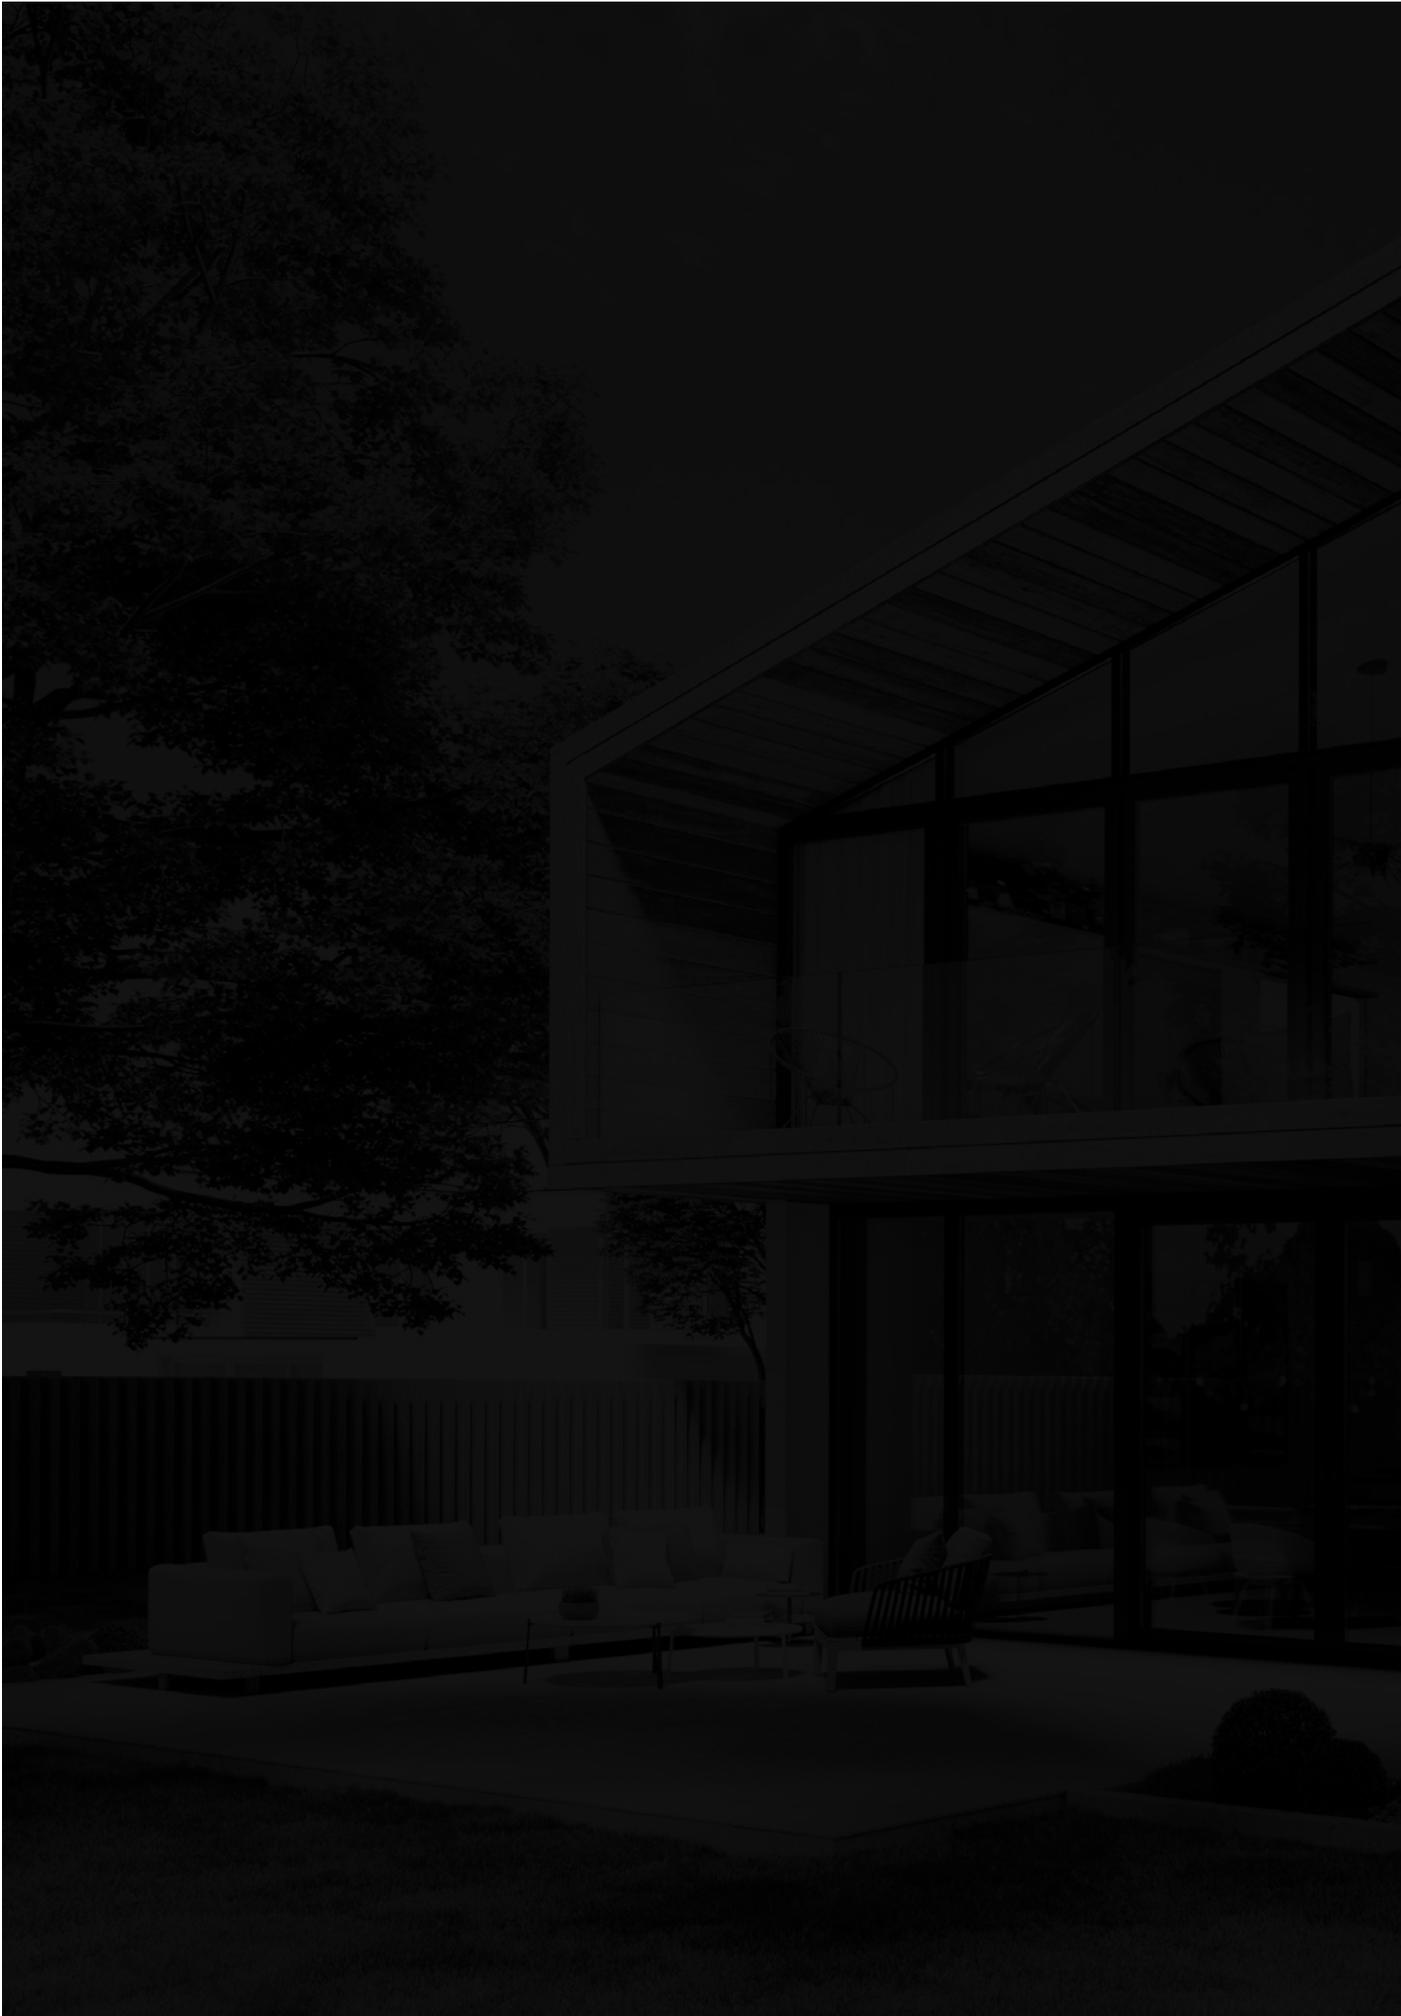



FENÊTRES

ECOFUTURAL 65 : STANDARD



Caractéristiques

- Finesse des profilés en l'aluminium
- Tous types d'ouverture et d'architectures possibles, en neuf comme en rénovation - 100% sur mesure
- Riche gamme de couleurs au choix
- L'ensemble de joints extérieurs et intérieurs (joint central et joint de frappe de l'ouvrant) garantis l'isolation de la fenêtre au bruit
- Double / triple / quadruple vitrage au choix pour une isolation phonique élevée (jusqu'à 51 dB)
- Joints d'étanchéité invisible de haute qualité pour une meilleure résistance aux intempéries, une protection contre le froid et l'humidité
- Barrettes polyamides de type oméga, en polyamide renforcé par de la fibre de verre



ECOFUTURAL 65 : STANDARD

D'une esthétique soignée et discrète, les fenêtres ALUHAUS ont su profiter pleinement de l'élégance de l'aluminium pour participer à l'harmonie intérieure et extérieure de votre habitat.

Structure

- Profilé à rupture de pont thermique, par double barrette isolante, présente dans l'ouvrant et le dormant
- Isolation thermique hautement renforcée grâce aux isolants spéciaux insérés dans les profilés – très faible coefficient de conductivité thermique (en option)
- Profilés 3 chambres d'isolation

Vitrage

- Isolation thermique renforcée par l'emploi de double et triple vitrages d'épaisseurs de 24 mm à 59 mm (en option)
- Vitrage retardateur d'effraction : feuilleté permettant un vitrage de 24 à 59 mm (en option)

Sécurité

- Solution de sécurité anti-effraction classe RC1
- Poignée à verrouillage intégré (Sécustik) pour une fermeture sécurisée (en option)
- Oscillo battant
- Crémone à levier sur ouvrant semi-fixe.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Source : IFT Rosenheim

Perméabilité à l'air	classe 4, EN 12207
Étanchéité	classe 9A, EN 12208
Résistance au vent	classe C4, EN 12210
Isolation thermique (double vitrage)*	$U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, U_w de $1,62 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ $S_w = 0,35 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Isolation thermique (triple vitrage)**	$U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, U_w de $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ $S_w = 0,35 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

*Pour une fenêtre 1 vantail 1250 x 1480 mm, intercalaire ALUMINIUM.

**Pour une fenêtre 1 vantail 1250 x 1480 mm, intercalaire Warm Edge coloris noir.

ECOFUTURAL 65 : OUVRANT CACHÉ



Caractéristiques

- Quincaillerie anti-effraction
- Fenêtres personnalisables en bicoloration : les profilés peuvent avoir une couleur différente à l'intérieur et à l'extérieur
- Installation dans des bâtiments individuels ou des façades en aluminium
- Possibilité d'utiliser des capteurs de fermeture - interrupteurs à lames

L'OUVRANT CACHÉ, C'EST QUOI ?

Lors de la fermeture, la partie mobile de la fenêtre (l'ouvrant) vient se placer / se « cacher » derrière le dormant (cadre de la fenêtre). Ouverte ou fermée, votre fenêtre a le même aspect. Seuls les 72 mm d'épaisseur du dormant restent visibles de l'extérieur.



ECOFUTURAL 65 : OUVRANT CACHÉ

Grâce à la technique de l'ouvrant caché et à la finesse de leurs profilés, les fenêtres ALUHAUS offrent une surface vitrée de 20% supérieure à celle d'une fenêtre traditionnelle à ouvrant apparent.

Structure

- Profilés à 3 chambres avec une profondeur de : 65 mm
- Battement central de 77mm

Vitrage

- Isolation thermique renforcée par l'utilisation de doubles vitrages d'épaisseur de 28 ou 32 mm
- Vitrage retardateur d'effraction : feuilletés permettant des doubles vitrages de 28 mm ou de triple vitrage de 32 mm

Sécurité

- Solution de sécurité anti-effraction classe RC1 en standard
- Poignée à verrouillage intégré (Sécustik) pour une fermeture sécurisée (en option)


INFORMATIONS TECHNIQUES

Perméabilité à l'air	classe 4, EN 12207
Étanchéité	classe 9A, EN 12208
Résistance au vent	classe C4, EN 12210
Isolation thermique (double vitrage)*	$U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, U_w de $1,65 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ $S_w = 0,41 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Isolation thermique (triple vitrage)**	$U_g = 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, U_w de $1,41 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ $S_w = 0,41 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

*Pour une fenêtre 1 vantail 1250 x 1480 mm, intercalaire ALUMINIUM.

**Pour une fenêtre 1 vantail 1250 x 1480 mm, intercalaire Warm Edge coloris noir.



Les ouvertures de fenêtres ALUHAUS




Oscillo-battant




Fenêtre 1 vantail

Porte-fenêtre
2 vantauxPorte-fenêtre
1 vantail


Soufflet



Fixe

Ensemble
composé

Plein cintre*

Ronde
(œil de bœuf)*Trapèze ou
triangle*

Les différents types de pose

Pose entre tableau
isolation extérieur

-

Pose en applique
intérieur pour
isolation allant de
100 à 160mm

-

Pose en
rénovation

* Uniquement en ECOFUTURAL Standard







A dark, monochromatic photograph of a modern interior space. The room features large sliding glass doors that offer a view of a wooded area. In the foreground, there is a patterned rug, a modern armchair, and a low table. The overall atmosphere is minimalist and sophisticated.

BAIES COULISSANTES





BAIES COULISSANTES

Vous rêvez d'un nouveau point de vue vers l'extérieur ?

Les baies coulissantes ALUHAUS vous ouvrent de nouvelles perspectives sur l'extérieur et inondent de lumière naturelle votre habitat. Imaginez une ouverture panoramique hautes performances sur votre terrasse ou jardin.



MODERNE SLIDE



MODERNE SLIDE

Système coulissant à isolation thermique renforcée, notamment grâce à l'utilisation de rupture de pont thermique, enrichie de fibres de verre. La construction de profilés vous permet de réaliser des ouvertures exclusives de grandes dimensions, composées de doubles vitrages. Les matériaux et les solutions techniques utilisés permettent d'atteindre un degré élevé d'isolation thermique et acoustique. Ces baies vitrées sont idéales pour les maisons familiales et les appartements confortables nécessitant des espaces ouverts.

Caractéristiques

- Profilés durables et élancés
- Nombre d'ouvrants coulissants : 1 à 4 vantaux
- Des structures et des vitrages plus grands qui permettent d'apporter plus de lumière dans votre maison.
- Possibilité d'utiliser du verre anti-effraction



Structure

- Profilés avec rupture de pont thermique complète (dormant et ouvrant) pour une isolation thermique renforcée
- Chariots montés sur roulement à aiguilles pour une ouverture facile
- Double vitrage de 28 mm ou triple vitrage de 32 mm
- Remplissage avec gaz argon
- Intercalaire Warm Edge (en option)

Dimensions

- Largeur : 4000 mm (Schéma 1)
- Largeur : 6000mm (Schéma 2)
- Largeur : 5500 mm (Schéma 3)
- Hauteur maximale de l'ouvrant : 2500 mm

Vitrage

- Épaisseur de remplissage de 28 ou 32 mm




Schéma 1




Schéma 2




Schéma 3

INFORMATIONS TECHNIQUES

Perméabilité à l'air	classe 3, EN 12207
Étanchéité	classe 4A, EN 12208
Résistance au vent	classe C2, EN 12210
Isolation thermique (double vitrage)*	$U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, U_w de $1,77 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ $S_w = 0,43 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Isolation thermique (triple vitrage)**	$U_g = 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, U_w de $1,36 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ $S_w = 0,43 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$



*Pour une baie-coulissante 3 vantaux 2180 x 2350 mm, intercalaire ALUMINIUM. **Pour une baie-coulissante 3 vantaux 2180 x 2350 mm, intercalaire Warm Edge coloris noir.

GALANDAGE



LE GALANDAGE

C'est un système d'ouverture et fermeture très utile lorsqu'il s'agit de gagner de l'espace. Il apporte également modernité et design à la pièce. Le principe est le même qu'une baie coulissante, à la différence près que la partie coulissante entre dans la cloison pour disparaître. Cette solution est optimale lors d'une construction neuve. Dans le cas d'une rénovation, des travaux sont à prévoir. Le galandage vous permettra un gain de lumière certain, une facilité d'utilisation et un gain d'espace certain (idéal pour prévoir vos agencements intérieurs et extérieurs - environ 1m² par galandage en moyenne).

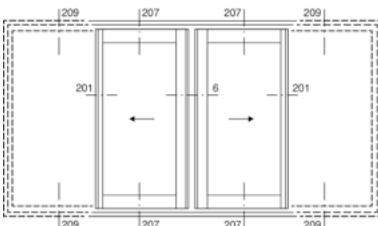



VISIOGLIDE



VISIOGLIDE

Le système de coulissant Visioglide présente des caractéristiques d'isolation thermique performante, rendues possible, entre autres, par la rupture du pont thermique, grâce à l'ajout de fibre de verre dans sa composition.

La technologie utilisée pour le profil permet de réaliser des baies coulissantes de grandes dimensions. Les matériaux et technologies choisis confèrent au modèle Visioglide un haut niveau de protection thermique et acoustique.

Vos baies coulissantes Visioglide feront sans nul doute, leurs preuves dans des maisons familiales et des appartements modernes ouverts sur l'extérieur.

Caractéristiques

- Profilés durables
- Nombre d'ouvrants coulissants : 1 à 4 vantaux
- Des structures et des vitrages plus grands qui permettent d'apporter plus de lumière dans votre maison.
- Possibilité d'utiliser du verre anti-effraction
- Micro-ventilation (en option)






Structure

- Sections 3 chambres de profondeur :
 - pour le vantail : 51 mm
 - pour le cadre avec deux rails : 118 mm
 - coupures thermiques en fibre de verre isolante,
- Système haut de gamme
- Joints d'étanchéité au niveau des rails et des points de fermeture de la baie coulissante
- Seuil encastrable (en option)

Vitrage


- Épaisseur du vitrage : 24 - 36 mm

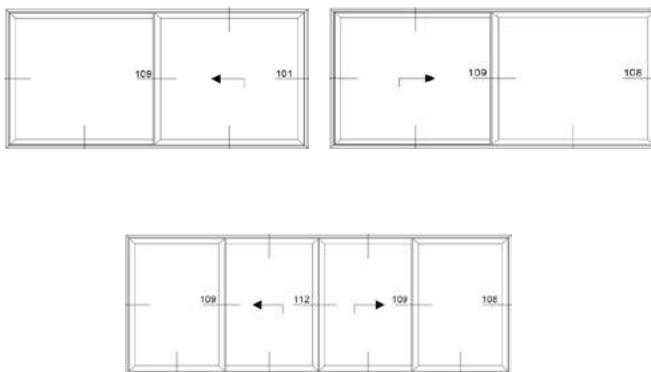


INFORMATIONS TECHNIQUES

Perméabilité à l'air	classe 3, EN 12207
Étanchéité	classe 8A, EN 12208
Résistance au vent	classe C3, EN 12210
Isolation thermique (double vitrage)	$U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, U_w de $1,82 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ $S_w = 0,40 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Isolation thermique (triple vitrage)	$U_g = 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, $U_w = 1,45 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ $S_w = 0,40 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

*Pour une baie-coulissante 2 vantaux 2180 x 2350 mm, intercalaire ALUMINIUM. **Pour une baie-coulissante 2 vantaux 2180 x 2350 mm, intercalaire Warm Edge coloris noir.

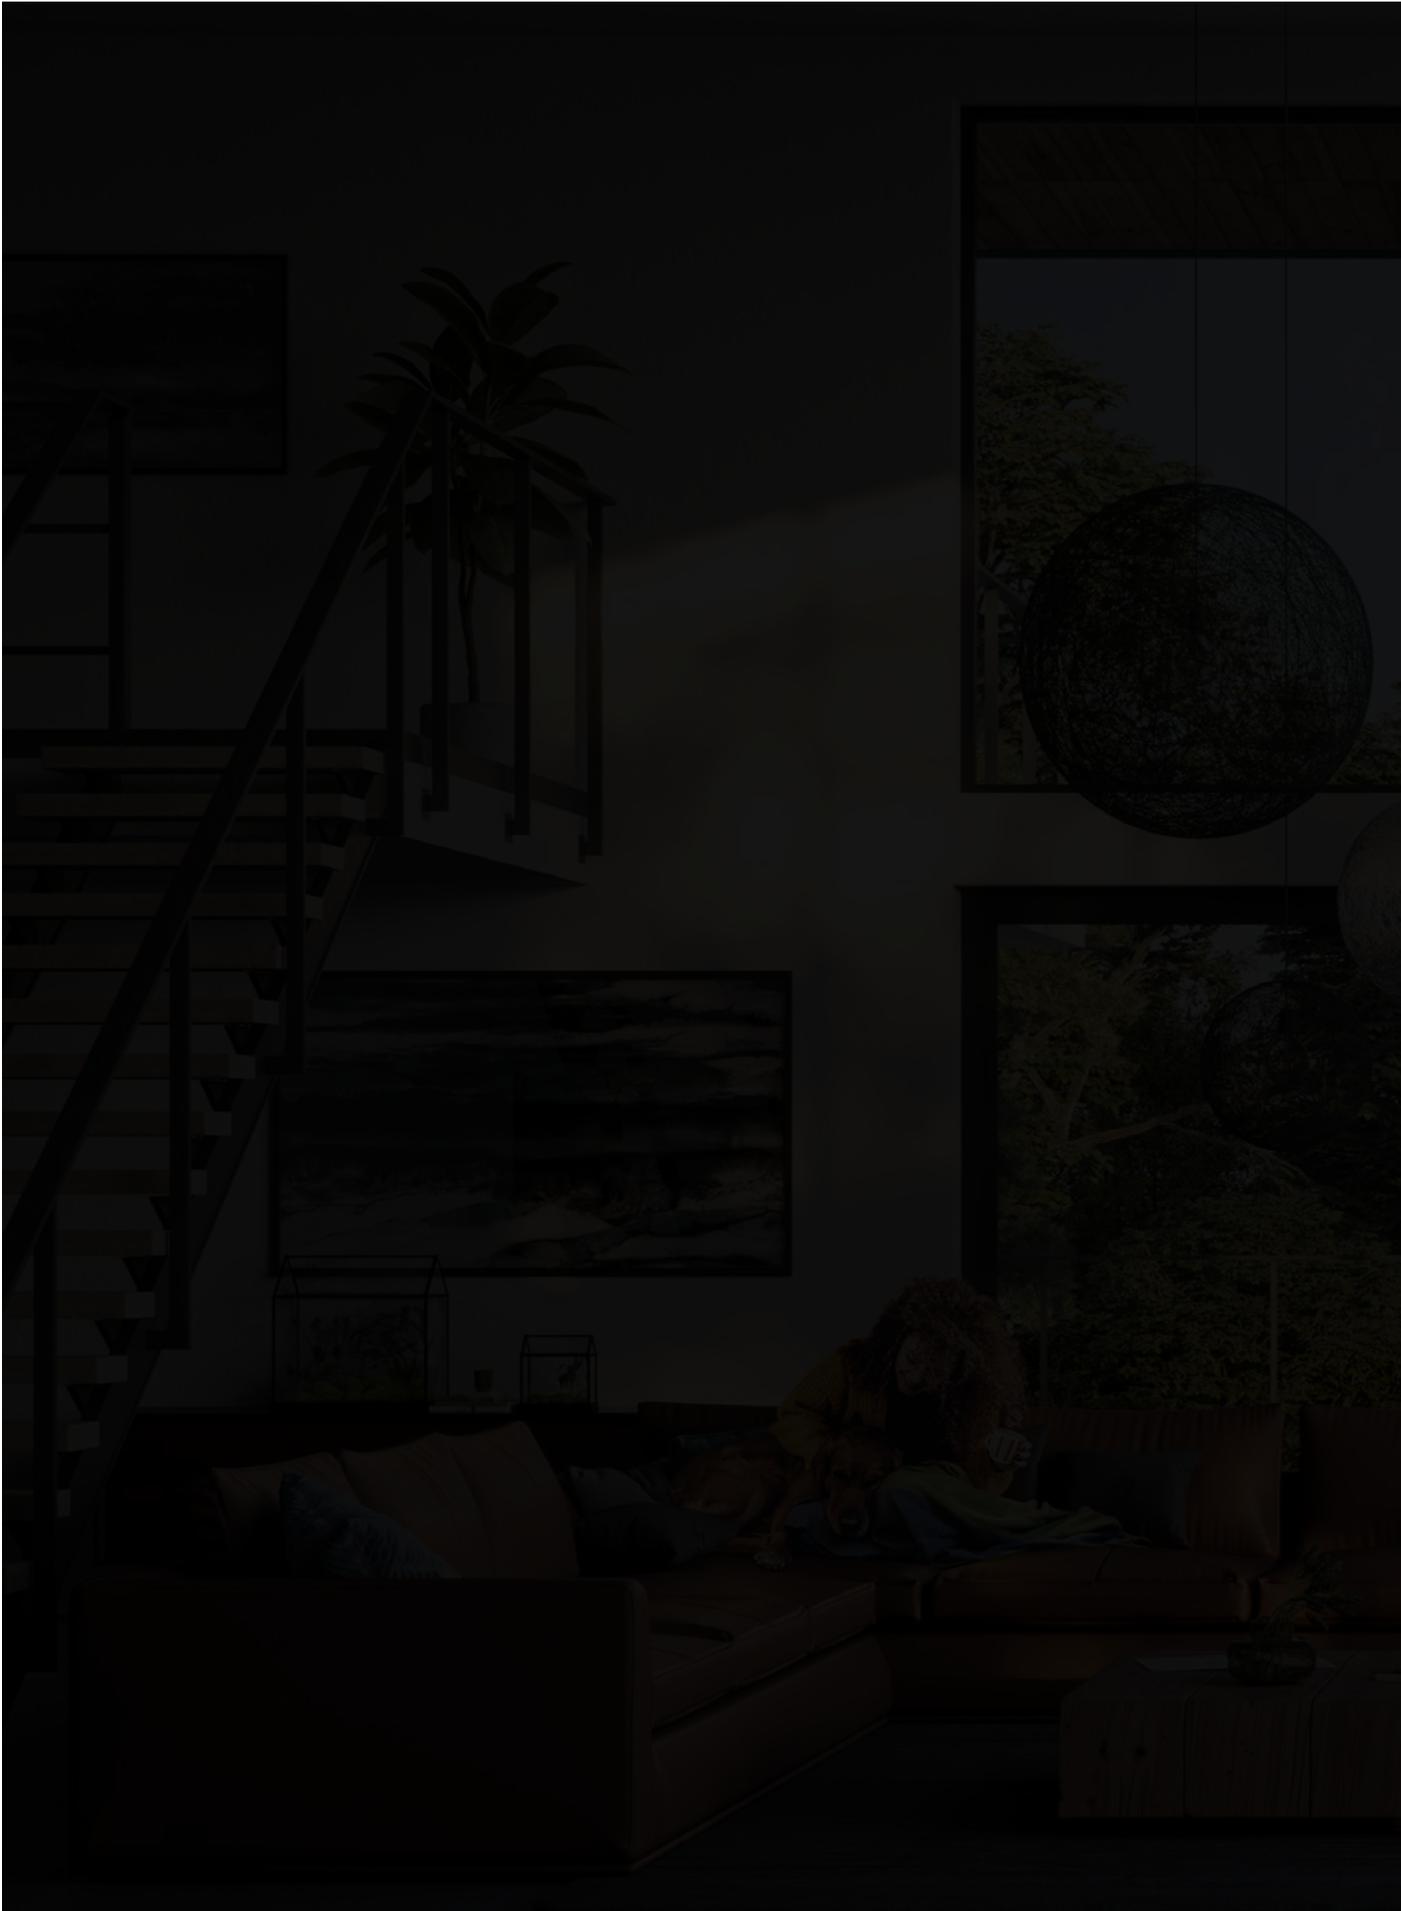

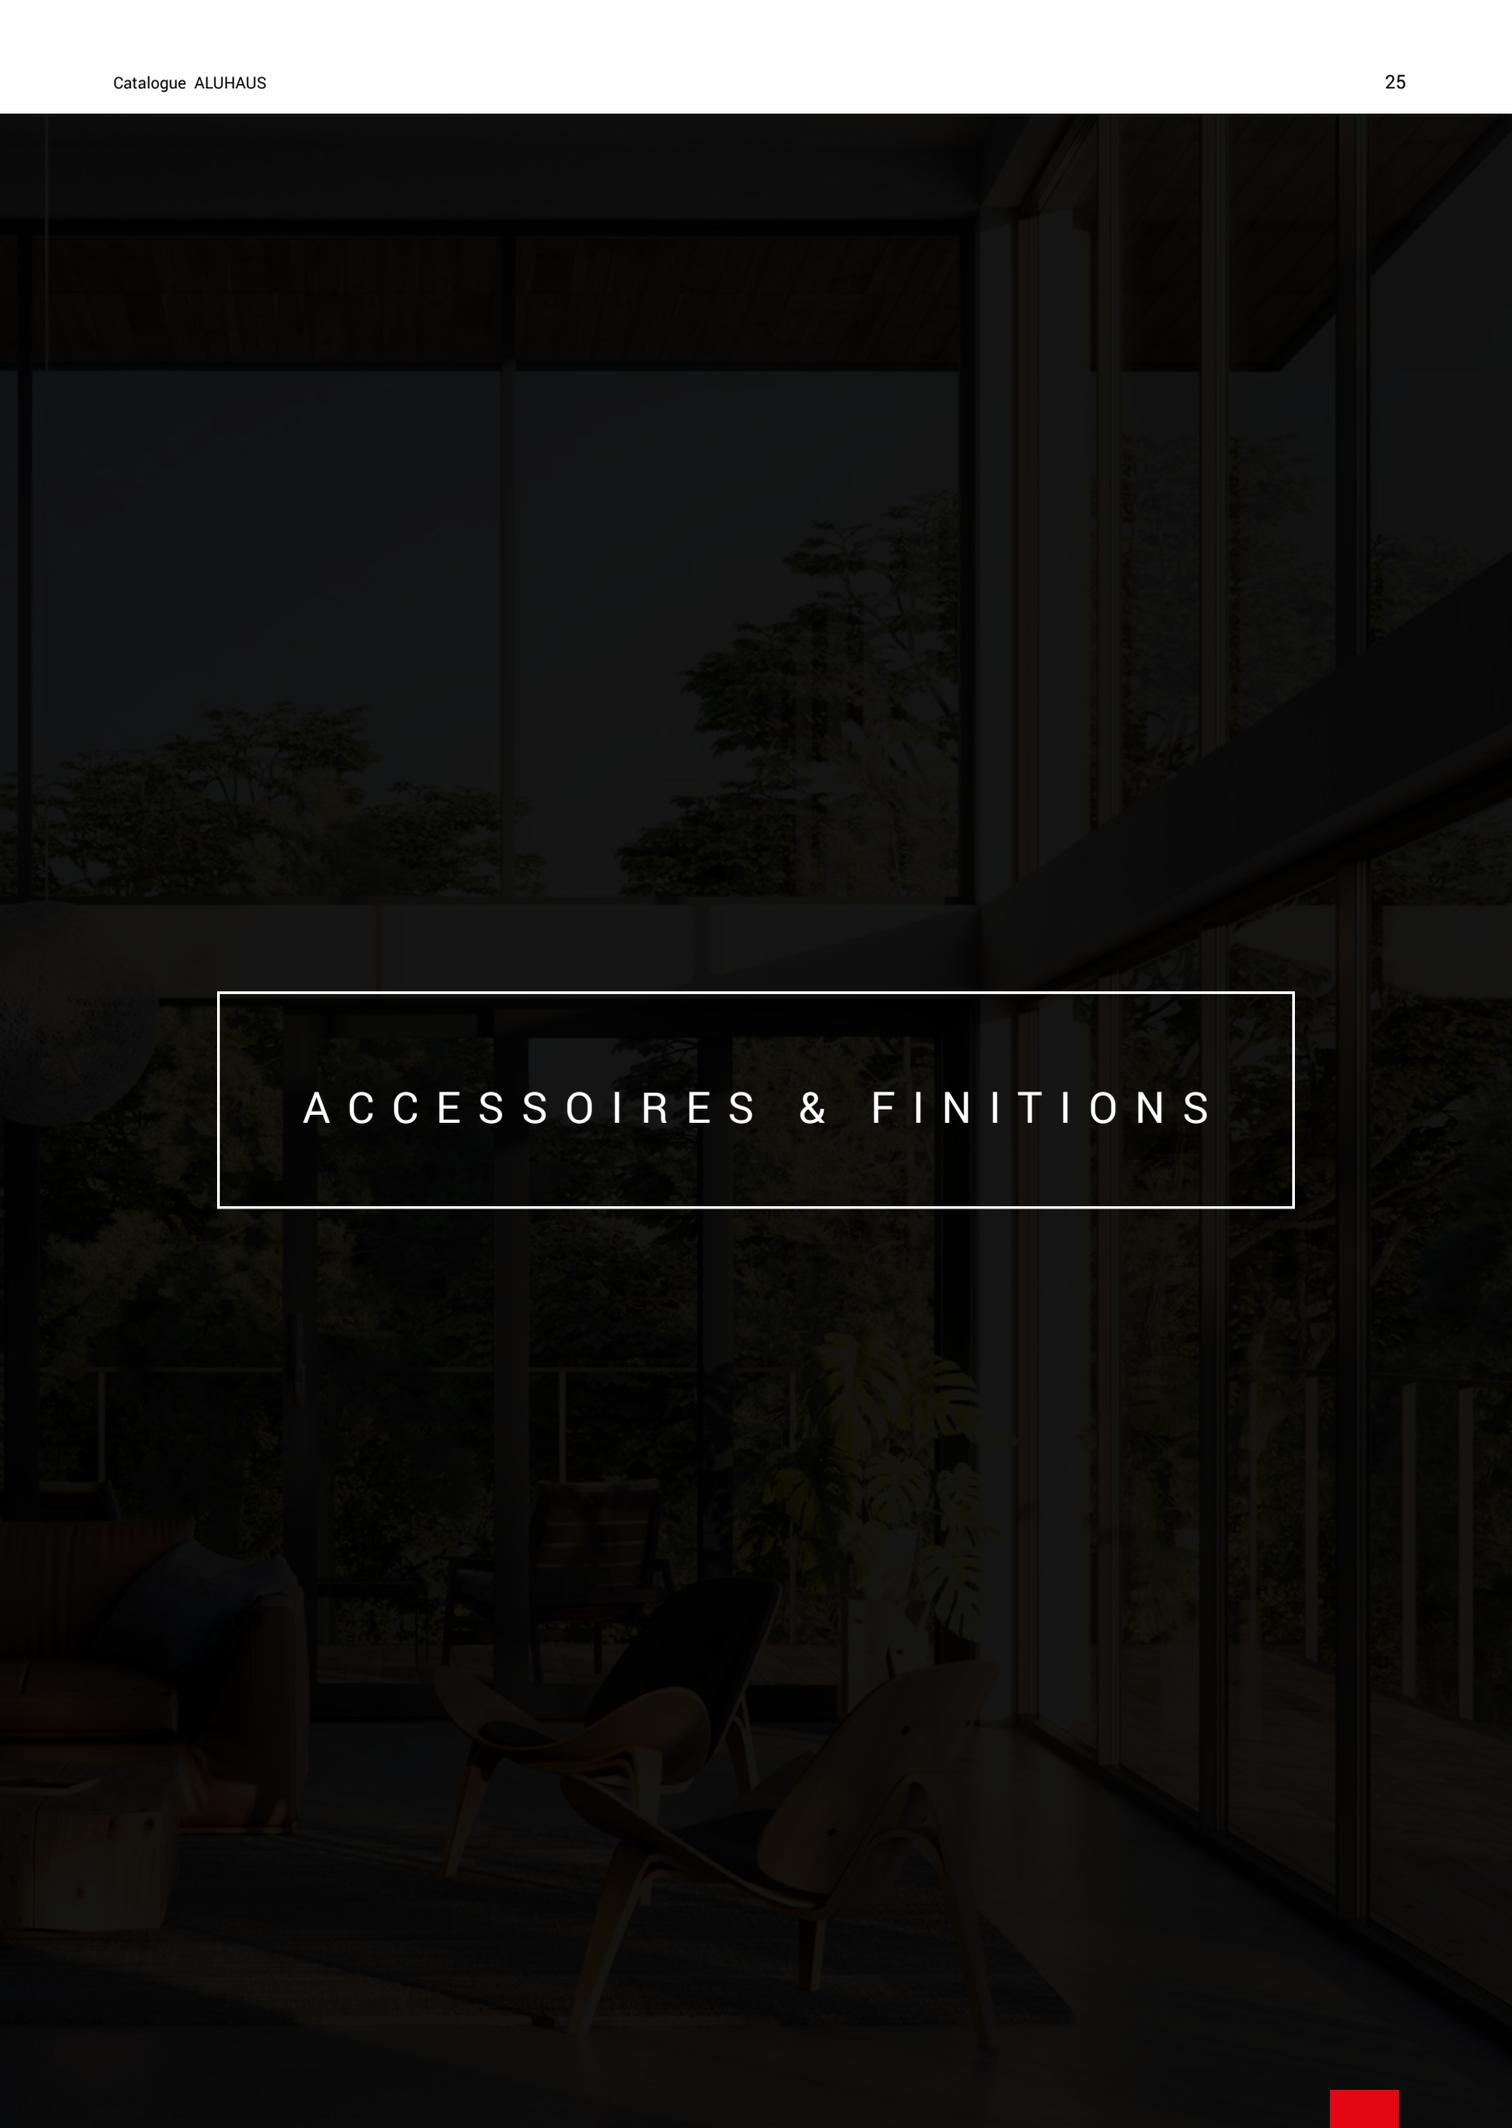

A C C E S S O I R E S & F I N I T I O N S



ACCESSOIRES & FINITIONS

FENÊTRES & BAIES COULISSANTES

Vitrage

Le vitrage à économie d'énergie, peut se combiner avec une large sélection de vitrage : verre de sécurité des biens et des personnes, verre anti-effraction, verre décoratif, verre à contrôle solaire, verre trempé et bien d'autres.

Il est recouvert d'un revêtement moderne à faible taux d'émission améliorant le bilan énergétique de l'ensemble de la maison.

Nous produisons nos vitrages à l'aide de découpes scanner modernes, permettant d'éliminer les plus petits défauts de matériaux et la saleté du verre.

Système de ferrure Activ Pilot

Les fenêtres ALUHAUS équipées du système ActivPilot se distinguent par leur design novateur, leurs fonctionnalités et leur confort d'utilisation. Les éléments de fermetures s'adaptent à vos modes de vies et vous permettent une multitude de solutions pour ouvrir et fermer vos fenêtres selon vos envies : oscillo-battant, etc...

> Découvrez nos Vitrages décoratifs p.76




Poignées Fenêtres

Fabriquées en aluminium, les poignées se caractérisent par leur durabilité exceptionnelle. Leur style élégant et leurs formes ergonomiques apportent du style à toute la fenêtre.

- La poignée KISKA au design moderne, en accord avec la tendance minimaliste, est conçue en collaboration avec le studio de design DESIGN +, et est disponible en exclusivité pour le groupe OKNOPLAST.



- Nos poignées de fenêtres SECUSTIK® intègrent, en guise de sécurité, un mécanisme de verrouillage breveté. Celui-ci empêche les manipulations non autorisées de la ferrure de fenêtre depuis l'extérieur.

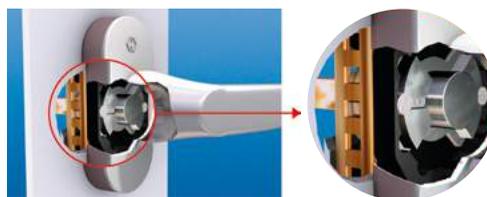

Poignées Baies coulissantes

- Poignées baies coulissantes. Plusieurs design possibles pour les poignées baies coulissantes qu'apportent design, discrétion et sécurité.



Poignée de tirage



Poignée coquille



Poignée encastrée à bascule ou cuvette



Poignées VISIOGLIDE

Coloris standard**2 faces monocolor**Blanc
RAL 9016Gris anthracite
RAL 7016

9005 Texturé

BicolorRAL 9016 (int.)
RAL 7016 (ext.)RAL 9016 (int.)
RAL 8019 (ext.)**Coloris spéciaux**

RAL 9006



RAL 8017



RAL 9005



Grunge Antico



Grau Grunge



Punto Grunge

Décoral ou plaxage (1 ou 2 faces)

Chêne rouge



Chêne mât

Chêne des
marais

Noyer



Acajou



Winchester




Chêne doré

Autres coloris RAL disponible.
Demandez au près de votre
revendeur.



Petits bois




Petits bois
tradi or,
8 mm




Petits bois alu
tradi blanc,
8 mm




Petits bois
tradi argent,
8 mm



Petits bois alu,
disponibles en
blanc, bicolore
ou monocore
18 mm



Petits bois alu,
disponibles en
blanc, bicolore
ou monocore
26 mm



Petits bois alu,
disponibles en
blanc, bicolore
ou monocore
45 mm

Aérateurs

Les aérateurs à pression se déclenchent en fonction de la différence de pression entre l'extérieur et l'intérieur pour renouveler l'air frais dans votre pièce.

- Aérateur auto-réglable Anjos



COLORIS



Marron
RAL 8003



Gris
RAL 7011



Brun
RAL 8019



Blanc
RAL 9016

- Aérateur Aeromat Mini



D'encombrement réduit, l'aérateur Aeromat Mini est installé côté paumelles sur la menuiserie (disponible uniquement en ECOFUTURAL Standard).

Warm Edge

Le nouvel intercalaire Warm Edge est une combinaison d'excellents paramètres et de valeurs esthétiques. Composé de deux matériaux, la partie inférieure est en acier inoxydable et la partie supérieure est caractérisée par un faible coefficient de conductivité thermique, en plastique. Il réduit la formation d'un pont thermique à l'interface entre le verre et l'intercalaire et par conséquent, réduit le coefficient Uw pour toute la fenêtre. La monture Warm Edge est disponible en noir, marron et gris.



VOLETS-ROULANTS

Disponible en commande filaire

- INIS UNO
- INIS DUO
- INTEO CHRONIS UNO
- CENTRALIS UNO RTS

Ainsi qu'en commande radio

- SMOOVE ORIGIN RTS
- SMOOVE ORIGIN io
- CHRONIS RTS confort
- Radio 1 RTS
- Radio 4 RTS
- Situo 1 io Pure
- Situo 5 io Pure
- Centralisalon NINA
- IMPRESSARIO Chronis io Pure
- CONNEXOON
- TaHoma

Dimensions

- Longueur maximale : 3800mm

Caisson volet-roulant

Caisson droit spécial rénovation

Coloris



Gris



Noyer



Acajou



Argent



Anthracite



Blanc



Beige



Gris graphite



Winchester



Ivoire



Chêne doré



Crème



Brun




Lame blanche
thermique




Brun clair



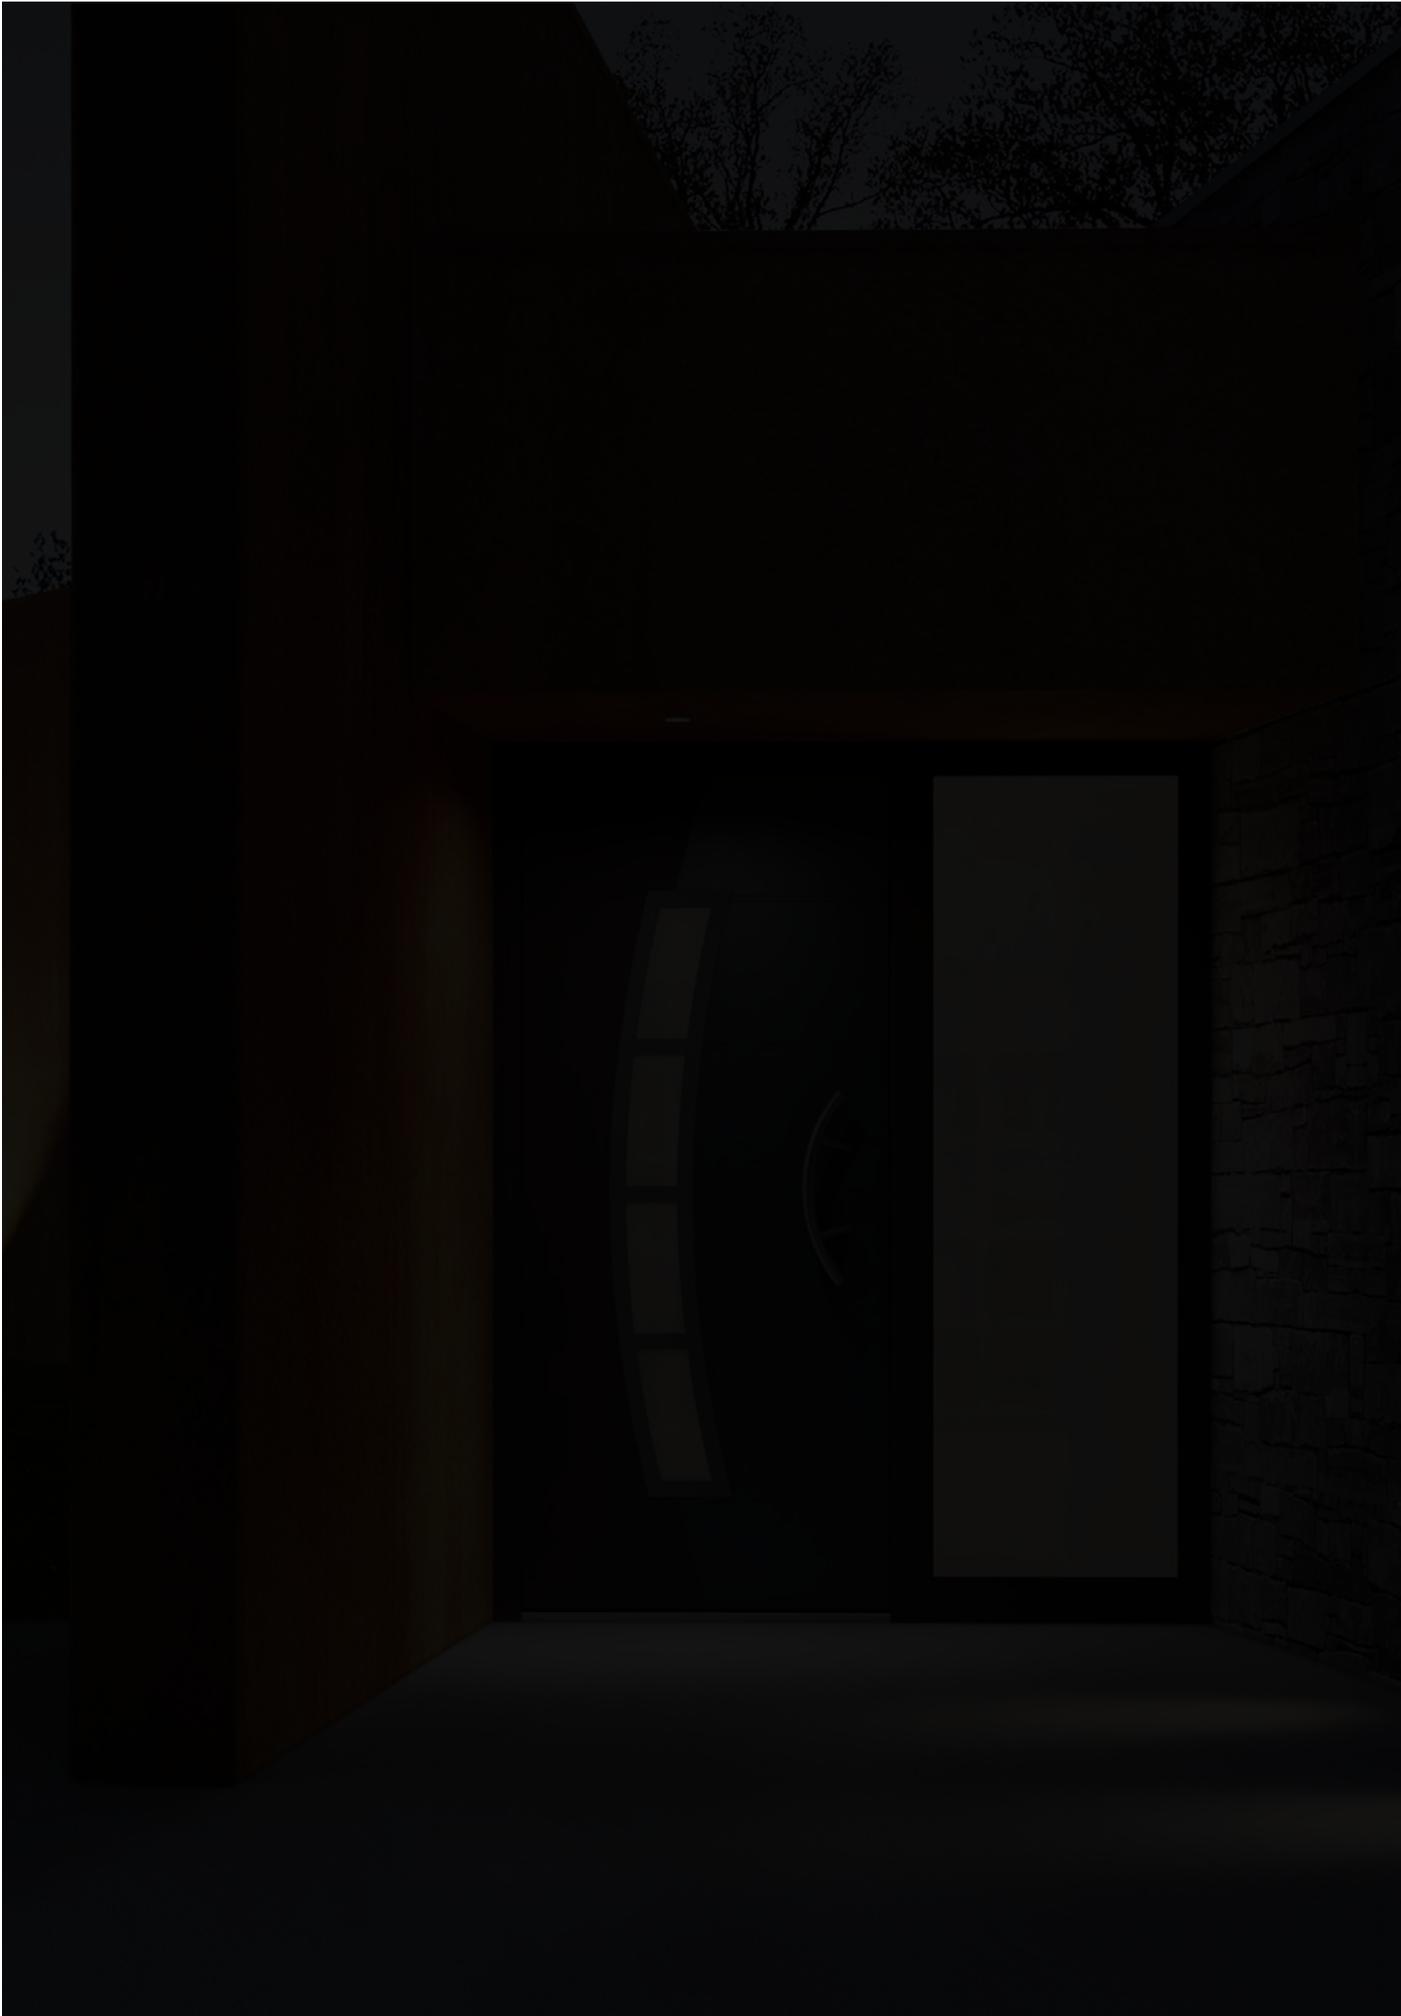

PORTES D'ENTRÉE

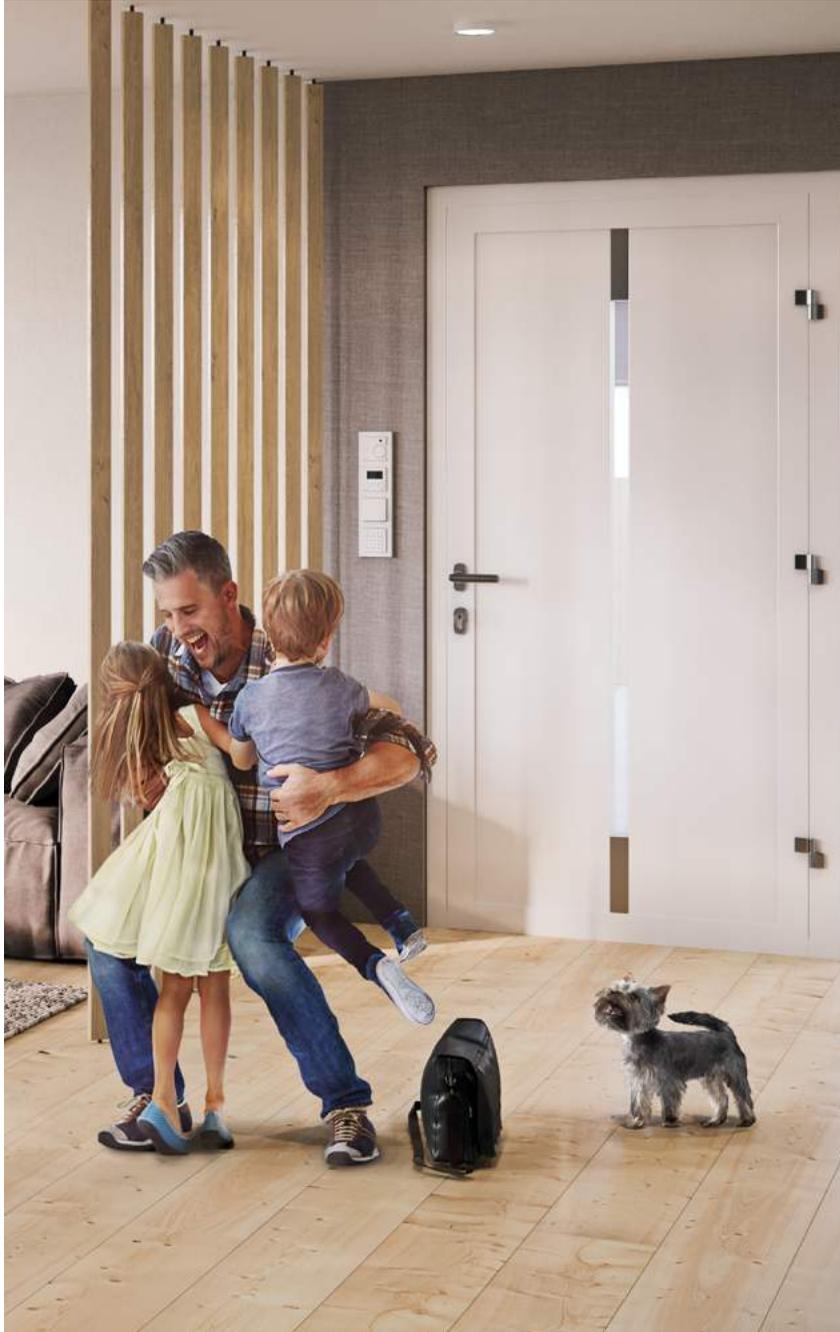

PORTES D'ENTRÉE

-

Pour vous guider dans votre choix, retrouvez ces symboles dans les pages de présentation des panneaux de portes.



Sécurité renforcée



RC2, RC3 : résistance à l'effraction confirmée selon EN 1627:1630



Économie d'énergie



Extensible avec des inserts d'isolation thermique supplémentaires



Design unique



Bicolore - tous les modèles de portes peuvent être réalisés en différentes couleurs à l'intérieur et à l'extérieur sans supplément de prix dans la gamme des couleurs standards.



Multicolore - les modèles marqués de ce signe peuvent être personnalisés avec deux couleurs différentes sur une même face du panneau.

LA PORTE ÉLITE 90



Dans l'offre standard :

- Épaisseur totale de 90 mm
- 8 couleurs en standard
- Paumelles en feuillure 3D
- Crémone automatique A2
- Cylindre de sûreté
- Tirant extérieur / poignée intérieure



AULUS, coloris Brun - RAL 8017


**AFFLEURANT 1 FACE
(EXTÉRIEUR)**



AFFLEURANT 2 FACES



Coloris Standards



Blanc
RAL 9016



Vert
RAL 6005



Gris
RAL 9007



Grau grunge



Anthracite
RAL 7016



Argent
RAL 9006



Brun
RAL 8017



Grunge antico



LIGNE ÉLITE

Winchester - Décoral



ÉLITE 90



TIBERIUS



Chêne rouge - Décoral



ÉLITE 90



DECIUS



Noyer - Décoral



ÉLITE 90



LIAN



Acajou - Décoral




ÉLITE 90



SERVIUS



Grau grunge - texturé

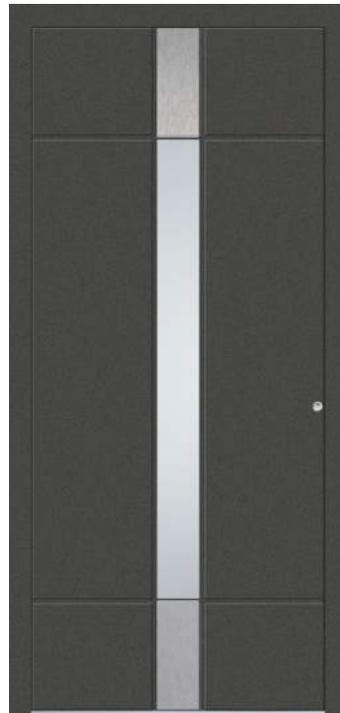


ÉLITE 90



AUGUST



Beige - RAL 1015

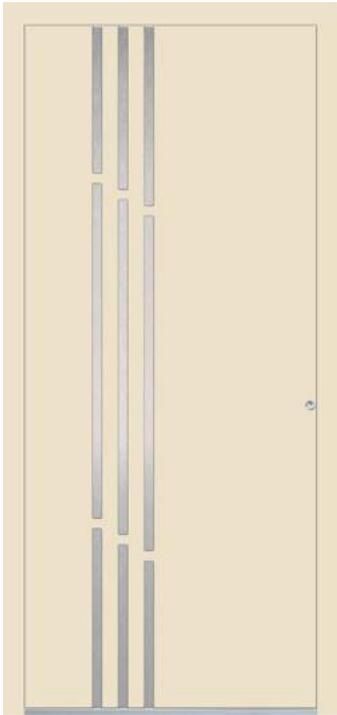

ÉLITE 90



TAURUS



Noyer - Décoral



ÉLITE 90



SATURNUS



Winchester - Décoral



ÉLITE 90



ADREA



Chêne doré - Décoral



ÉLITE 90



NICOLAUS



Grunge antico - texturé




ÉLITE 90



MARCUS



Brun - RAL 8017

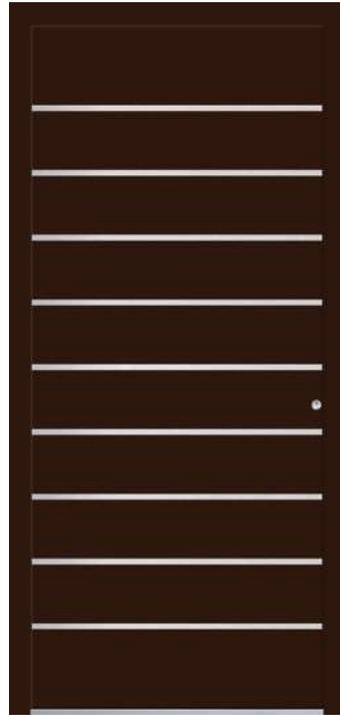

ÉLITE 90



CILLA



Gris anthracite - RAL 7016



ÉLITE 90



AULUS



Blanc gris - RAL 9002



ÉLITE 90



DACJAN



Vert noir - RAL 6012



ÉLITE 90

TENVIS 75



TITUS

-

Chêne mat - Décoral



ÉLITE 90


TENVIS 75



ADORA

-

Chêne des marais - Décoral

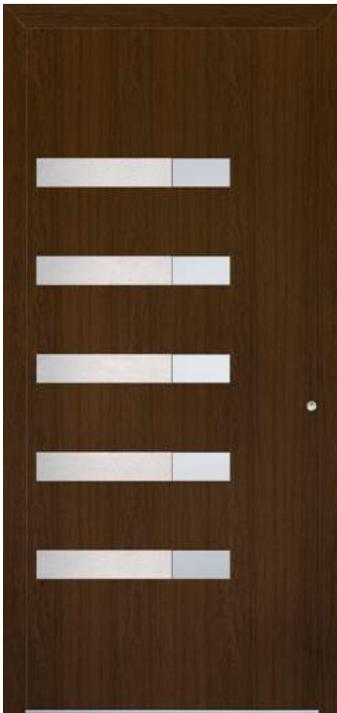

ÉLITE 90


TENVIS 75



PAULUS

-

Gris - RAL 7001

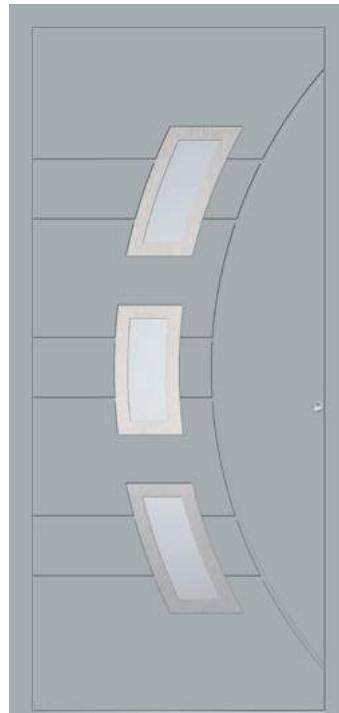

ÉLITE 90


TENVIS 75



VESTA

-

Olive brun - RAL 6022

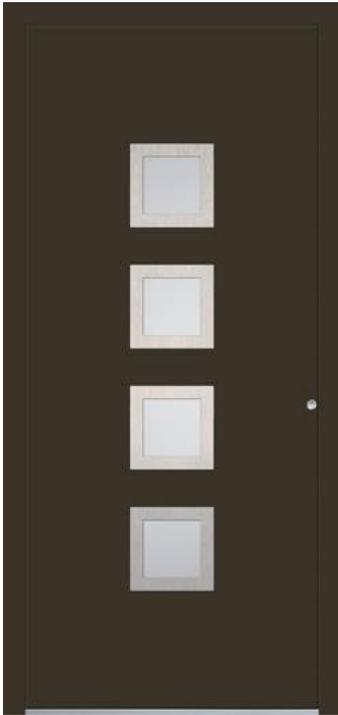


- ÉLITE 90
- TENVIS 75
-
-

LAR



Grau grunge - texturé

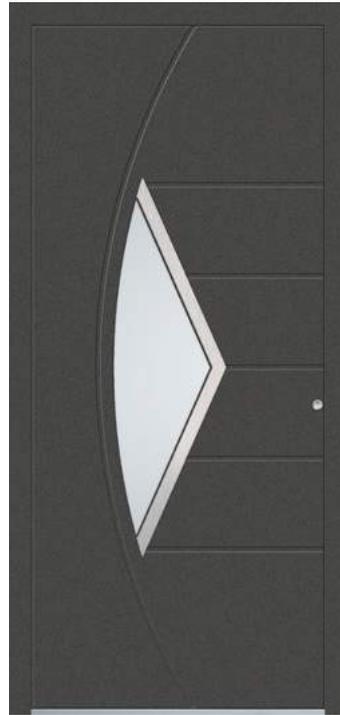


- ÉLITE 90
-

LUCIUS



Noir - RAL 9005

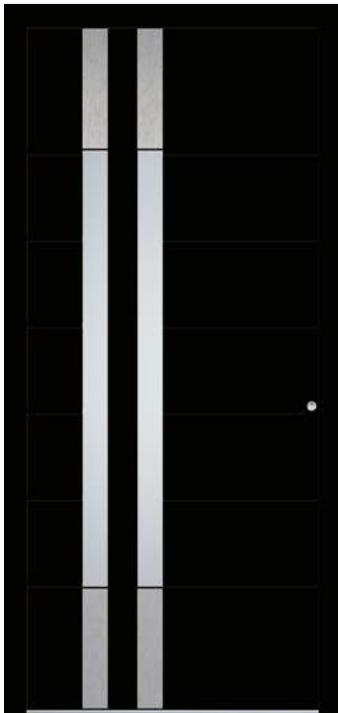


- ÉLITE 90
- TENVIS 75
-
-

PUBLIUS



Rouge brun RAL 3011

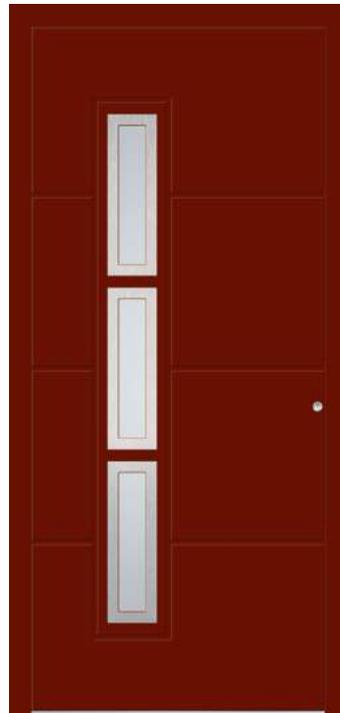

- ÉLITE 90
-
-

ALBUS



Bleu gris - RAL 5014



ÉLITE 90



CAMBRIA



Brun - RAL 8017




ÉLITE 90



FLORIA



Beige - RAL 1015

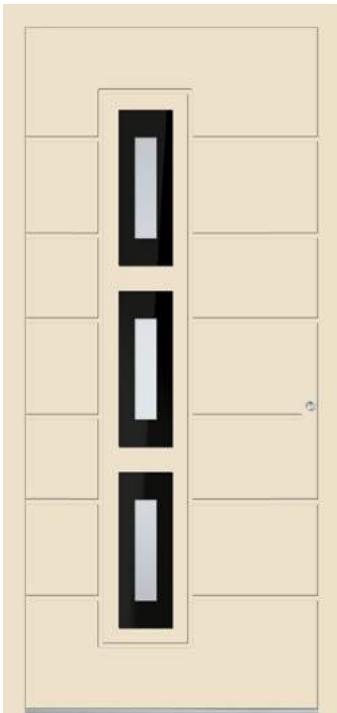


ÉLITE 90



MAGNUS



Gris - RAL 9007

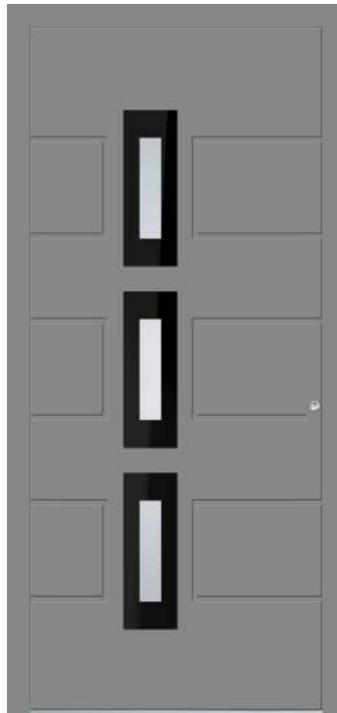


ÉLITE 90



VICTORIUS



Brun Terre de Sienne - RAL 8001

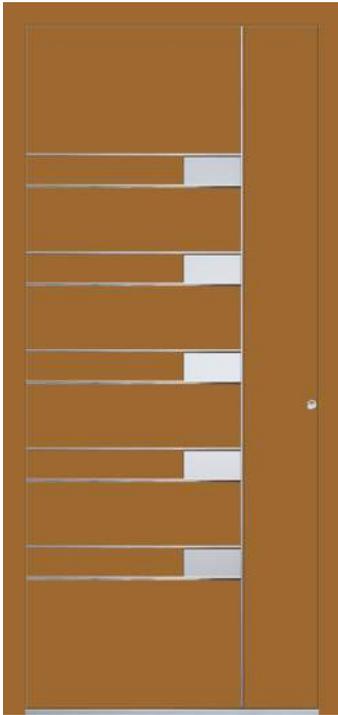


ÉLITE 90



KASJANA



Noir - RAL 9005

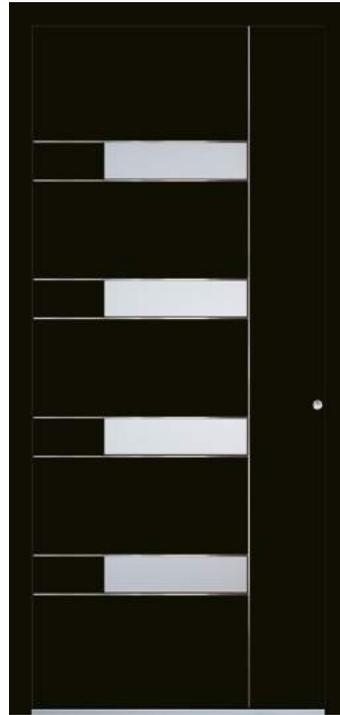


ÉLITE 90



JUSTYN



Grunge antico - texturé

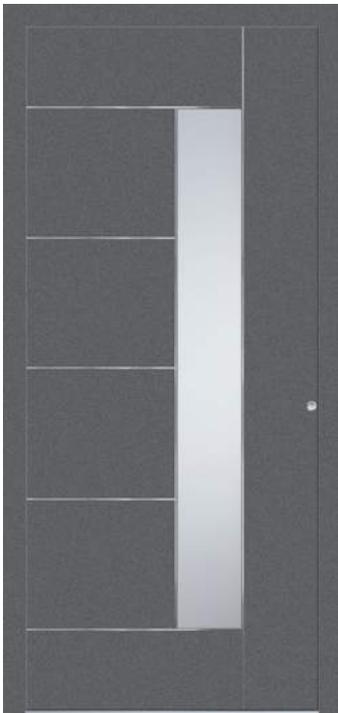

ÉLITE 90



FABIA



Argent - RAL 9006




ÉLITE 90



PATRICIUS



Noir - RAL 9005

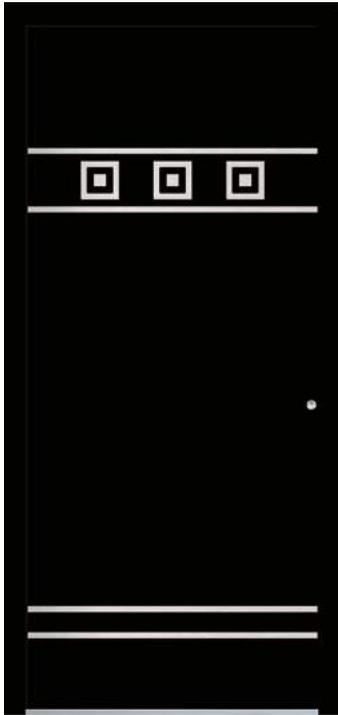


ÉLITE 90



HUBERTUS



Bleu marine - RAL 5003

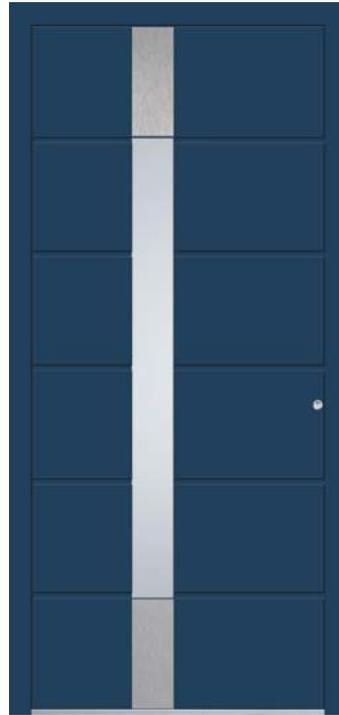


ÉLITE 90



FORTUNO



Vert - RAL 6005

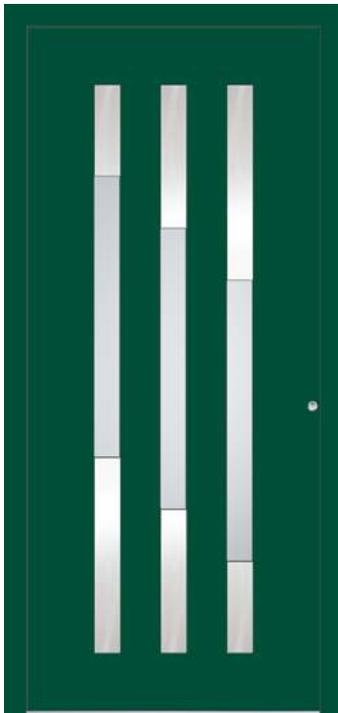

ÉLITE 90



AGRIPPA



Argent - RAL 9006 + Chêne mât - Décoral



ÉLITE 90



HECTOR



Chêne des marais - Décoral



ÉLITE 90



FAUSTUS



Chêne doré - Décoral



ÉLITE 90



CLARA



Gris - RAL 9007




ÉLITE 90



CARITA



Gris - RAL 9007 + Noir - RAL 9005

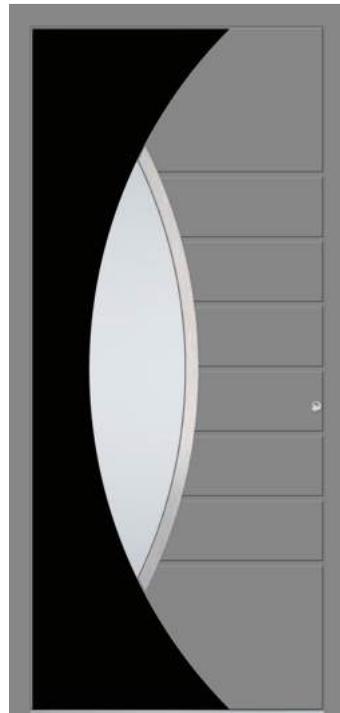

ÉLITE 90



GAIUS



Chêne rouge - Décoral



ÉLITE 90



VITALIS



Brun sépia - RAL 8014



ÉLITE 90



ANNIK



Beige brun - RAL 1011



ÉLITE 90



VIATOR



Beige brun - RAL 1011




ÉLITE 90



VITUS



Crème - RAL 1013

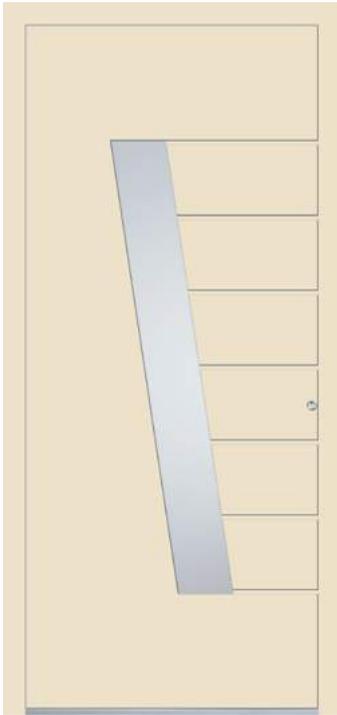


ÉLITE 90



TITO



Vert - RAL 6005

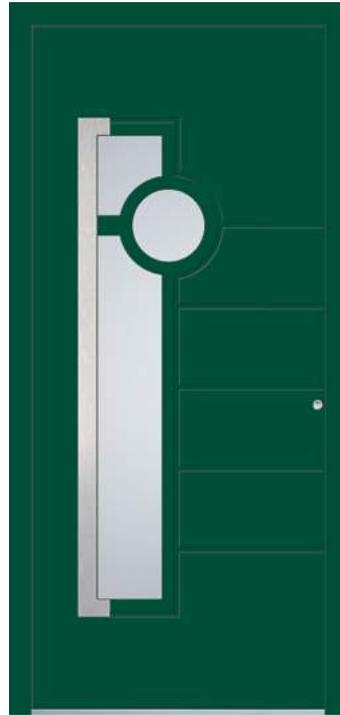


ÉLITE 90



FLORIUS



Brun - RAL 8019

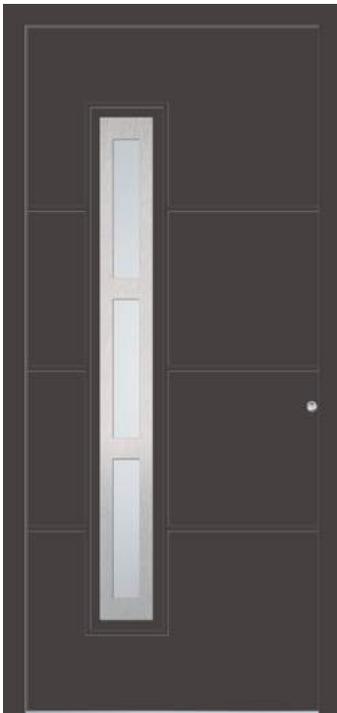


ÉLITE 90



VERGILIUS



Bleu gris - RAL 5014

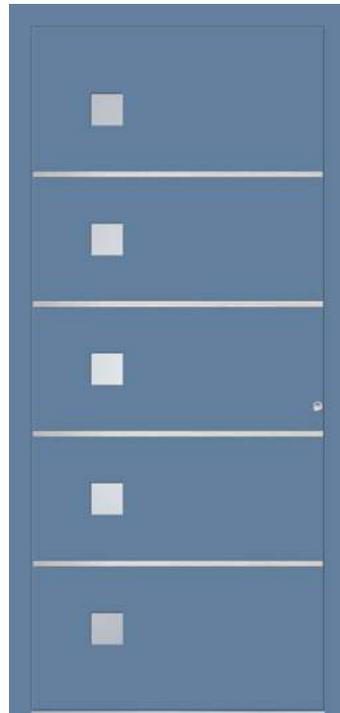


ÉLITE 90



CYRUS



Blanc - RAL 9016 + Gris - RAL 7001

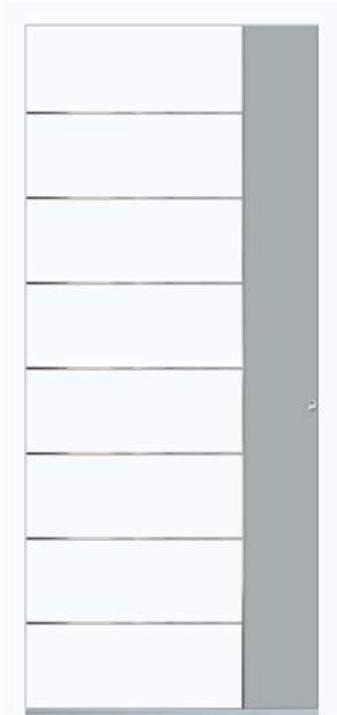

- ÉLITE 90
- TENVIS 75
-
-
-
-
-

TERENTIUS



Blanc - RAL 9016



- ÉLITE 90
-
-
-

BONITA



Grau grunge - texturé




- ÉLITE 90
-
-
-

LUPIUS



Bleu nuit - RAL 5023

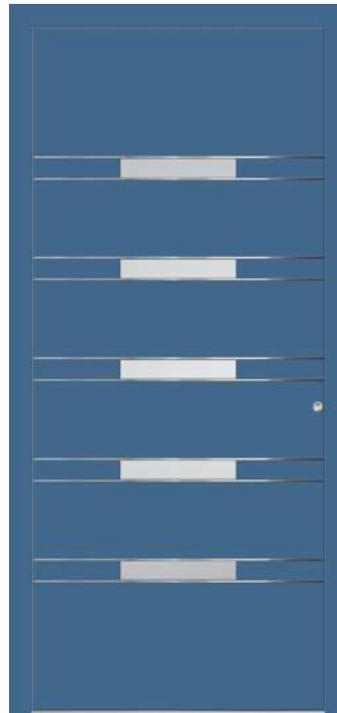

- ÉLITE 90
-
-

GRATUS



Crème - RAL 1013



ÉLITE 90



ALBAN



Chêne mât - Décoral




ÉLITE 90



AGNES



Brun - RAL 8017

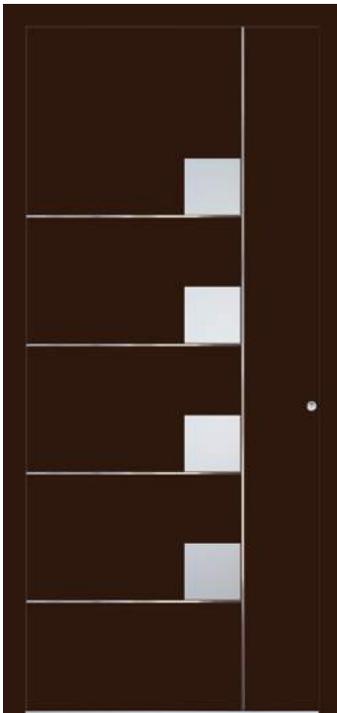

ÉLITE 90



ILIDIA



Brun - RAL 8017



ÉLITE 90



ROMANUS



LA PORTE TENNIS 75


**Dans l'offre standard :**

- Épaisseur totale de 75 mm
- 5 couleurs en standard
- 3 paumelles en applique
- Crémone automatique A2
- Cylindre de sûreté
- Poignée tirage
- 5 ans garantie



TALUS, coloris Gris - RAL 9007


AFFLEURANT 1 FACE (EXTÉRIEUR)




AFFLEURANT 2 FACES



Coloris Standards



Blanc
RAL 9016



Noir
RAL 9005



Grau grunge



Gris anthracite
RAL 7016




Gris
RAL 9007



LIGNE GROOVE

Gris - RAL 9007

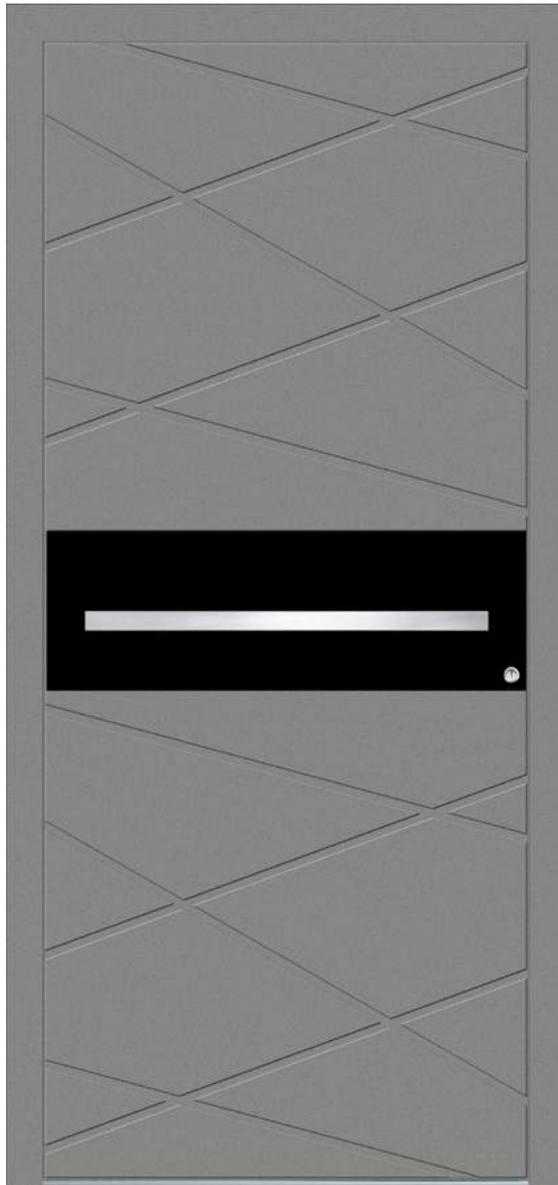

TENVIS 75



TALUS



Blanc - RAL 9016



TENVIS 75



FLATT



Gris - RAL 9007



TENVIS 75



ARGEA



Grau grunge - texturé



TENVIS 75



FEBA



Argent - RAL 9006




TENVIS 75



FILA



Noir - RAL 9005

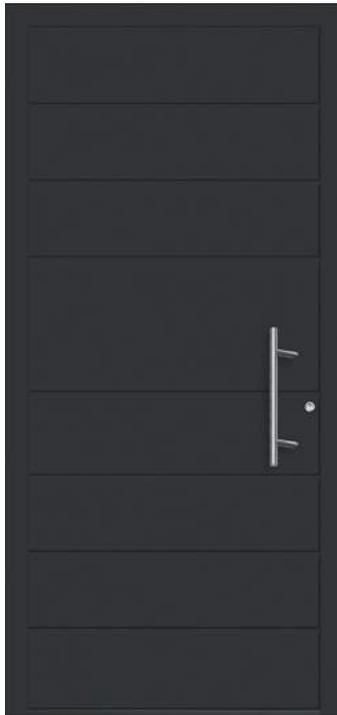

TENNIS 75



NILA



AGAPIT, coloris Grau grunge - texturé

LIGNE CLASSIC

Gris anthracite - RAL 7016



TENVIS 75



RAISA

-



Vert - RAL 6005




TENVIS 75



KALISTA

-

Brun - RAL 8019

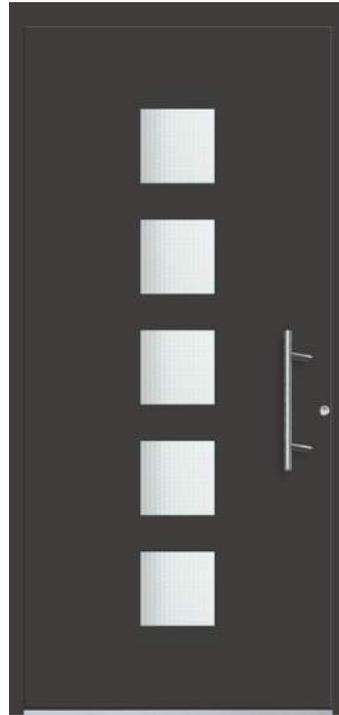

TENVIS 75



IDALIA

-

Beige - RAL 1015




TENVIS 75



GRETA

-

Gris foncé - RAL 7037

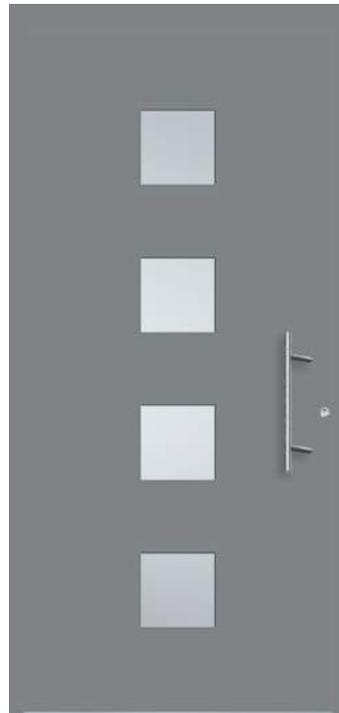

TENVIS 75



SOTERA

-

Blanc - RAL 9010



TENVIS 75

CYNTHIA

-



LIGNE INTRASIO

Gris - RAL 9007



TENVIS 75

AGAPIT



Crème - RAL 1013



TENVIS 75



ARETAS



Gris - RAL 7001




TENVIS 75



ERAST



Rouge - RAL 3003

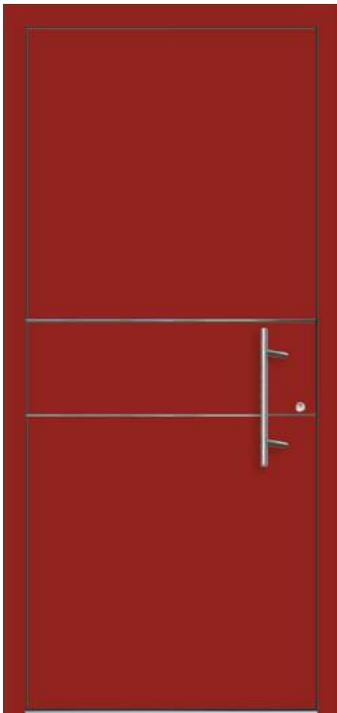


TENVIS 75



HERON



Gris anthracite - RAL 7016

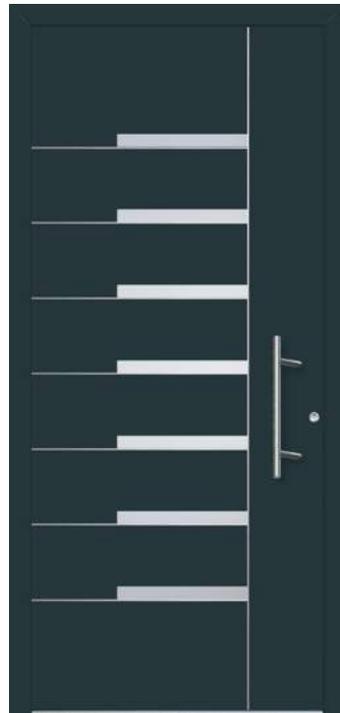

TENVIS 75



KOSMA



Cirau grunge - texturé



TENVIS 75

ÉLITE 90




TERENTIUS

-

LIGNE INOX

Brun - RAL 8017

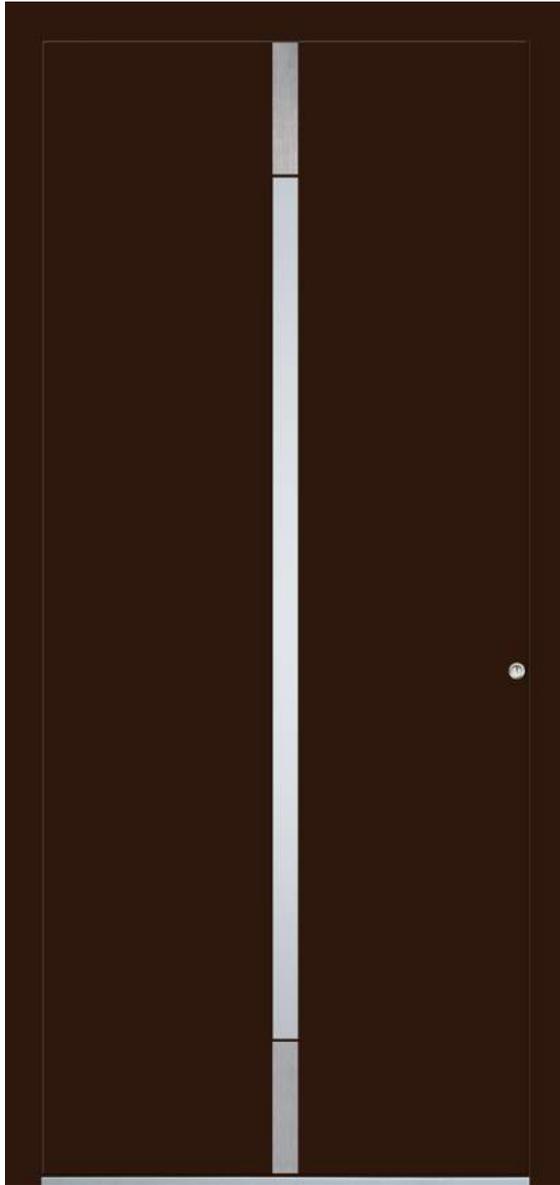

TENVIS 75

ÉLITE 90



ADORA

-



Vert clair - RAL 6021



TENNIS 75


ÉLITE 90



TITUS

-

Vert - RAL 6005

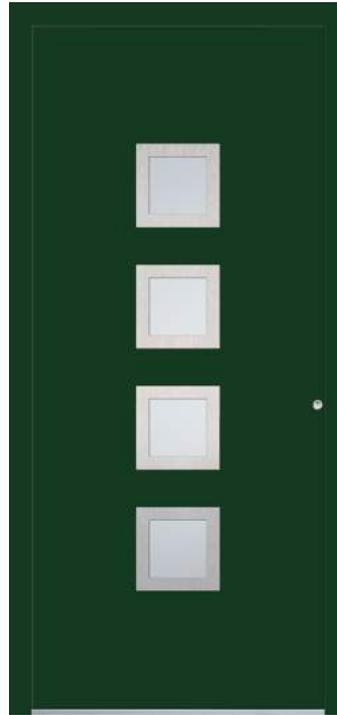

TENNIS 75

ÉLITE 90



LAR

-

Gris - RAL 9007



TENNIS 75


ÉLITE 90



PAULUS

-

Ivoire - RAL 9001

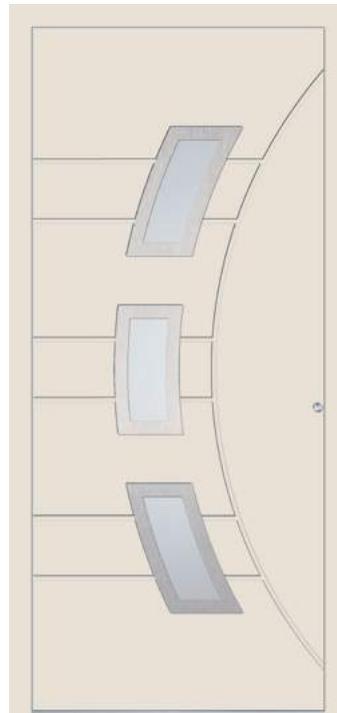

TENNIS 75


ÉLITE 90



VESTA

-

Noir - RAL 9005

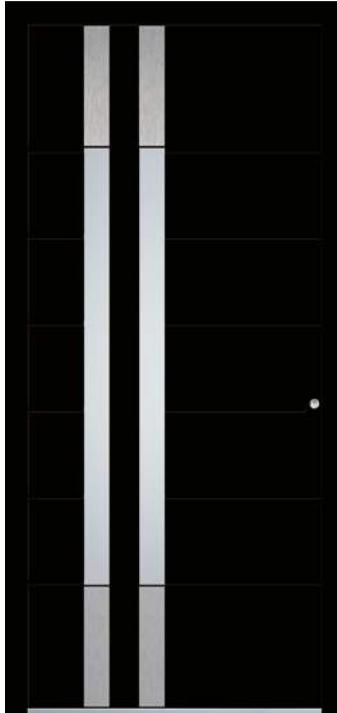

TENNIS 75

ÉLITE 90



PUBLIUS



PUBLIUS, coloris Gris - RAL 7001



LA PORTE IMPÉRIAL 65




Dans l'offre standard :

- Rupture thermique d'ouvrant et de dormant
- Seuil PMR à rupture du pont thermique
- Vitrage : 4/20/4
- Paumelles en 2 lames (3 par ouvrant)
- Serrure GU MR2 : serrure 3 points manuelle à clés
- Cylindre avec 3 clés



LOUIS, coloris Gris foncé - RAL 7037

Coloris Standards



Blanc
RAL 9016



Grau grunge



Argent
RAL 9006



Gris anthracite
RAL 7016



Brun
RAL 8017

*Noir RAL 9005 en standard pour Ecofutural et Moderneslide



LIGNE IMPÉRIAL

Chêne rouge - Décoral



IMPÉRIAL 65

ANNE

-

Noyer - Décoral



IMPÉRIAL 65

ALBERT

-

Cris anthracite - RAL 7016



IMPÉRIAL 65

ALEXANDRE

-

Blanc - RAL 9016



IMPÉRIAL 65

ARTUR

-

Acajou - Décoral



IMPÉRIAL 65

AUGUSTE

-



Argent - RAL 9006



IMPÉRIAL 65

BOESLAV

-

Brun - RAL 8017




IMPÉRIAL 65

CASIMIR

-

Crème - RAL 1013

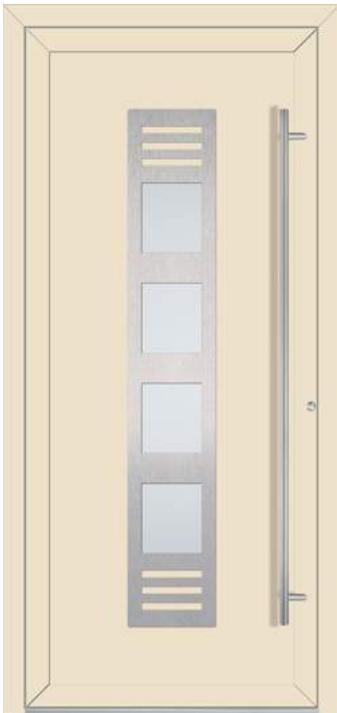

IMPÉRIAL 65

CATHRINE

-

Vert - RAL 6005




IMPÉRIAL 65

CHARLES

-

Cirau grunge - texturé

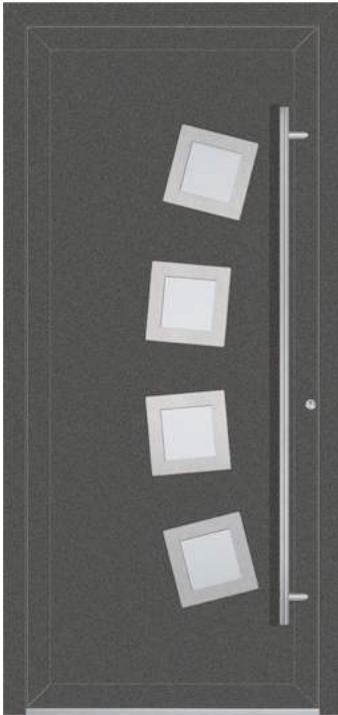

IMPÉRIAL 65

CONRAD



Chêne doré - Décoral




IMPÉRIAL 65

ELISABETH



Rouge brun RAL 3011

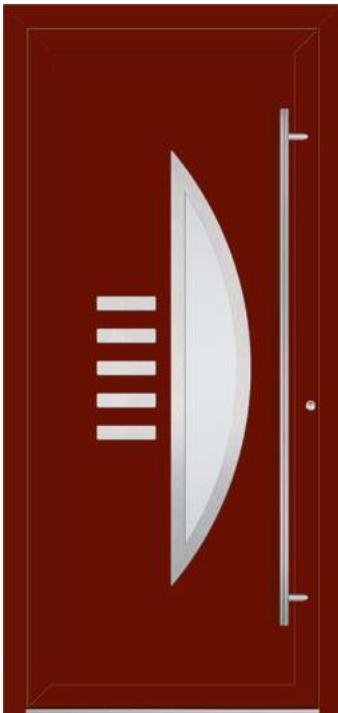

IMPÉRIAL 65

ETIENNE



Gris clair - RAL 7035



IMPÉRIAL 65

FREDERIC



Beige - RAL 1015



IMPÉRIAL 65

HENRI



Bleu cobalt - RAL 5013



IMPÉRIAL 65

JEAN



Chêne des marais - Décoral




IMPÉRIAL 65

LADISLAS



Gris foncé - RAL 7037

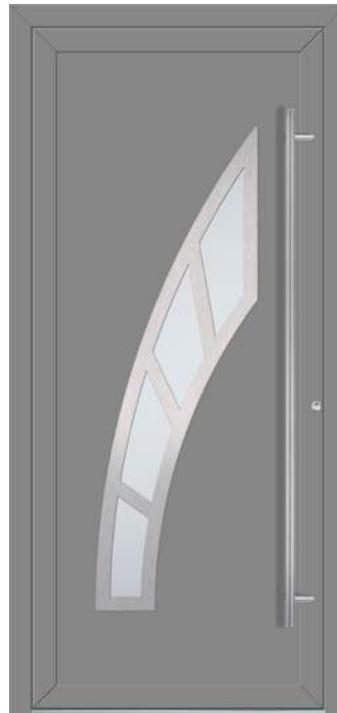

IMPÉRIAL 65

LOUIS



Chêne doré - Décoral



IMPÉRIAL 65

MICHEL

-

Chêne rouge - Décoral




IMPÉRIAL 65

ROBERT

-

Grau grunge - texturé

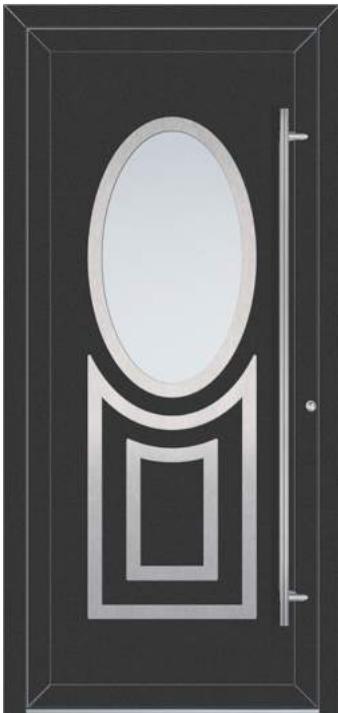

IMPÉRIAL 65

SOPHIE

-

Grís - RAL 7001



IMPÉRIAL 65

STANISLAS

-



Rouge bordeaux - RAL 3004



IMPÉRIAL 65

SIGISMOND

-



ROBERT, coloris Chêne rouge - Décoral



PORTES D'ENTRÉE


ACCESSOIRES

Le vitrage isolant est monté entre des feuilles d'aluminium et scellé avec du silicone. Les inserts sont en acier inoxydable et placés dans des douilles fraisées.

Coupe transversale du panneau avec vitrages.


PORTE D'ENTRÉE TENVIS 75 & ÉLITE 90

Affleurant 1 face : Triple vitrage



PORTE D'ENTRÉE TENVIS 75 & ÉLITE 90

Affleurant 2 faces : Quadruple vitrage



PORTE D'ENTRÉE TENVIS 75 & ÉLITE 90


Numérotation Inox

Vous pouvez apposer le numéro de votre maison sur votre panneau porte. Il est encastré dans la surface du panneau.



PORTE D'ENTRÉE TENNIS 75 & ÉLITE 90

Les inserts en acier inoxydable de haute qualité résistant aux conditions climatiques les plus extrêmes sont affleurant à la surface du panneau, ce qui facilite leur nettoyage. Cela améliore également l'esthétique et sécurise les membres de la maison, car il résout le problème du contact avec les arêtes vives.

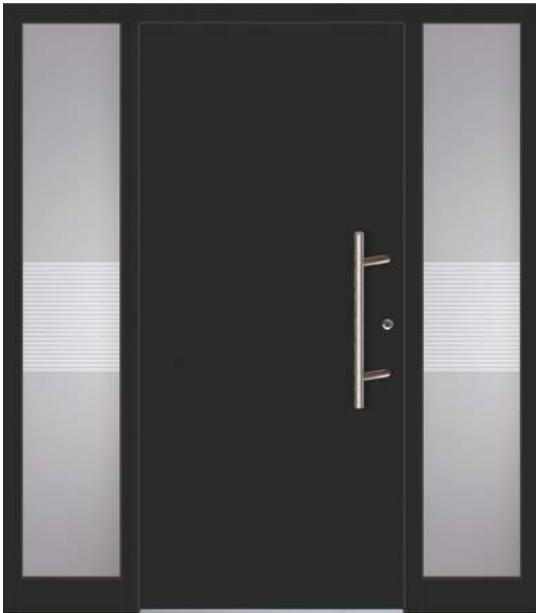

Plinthe en aluminium

La plinthe en aluminium permet de protéger votre porte contre les éventuelles détériorations. Elle est disponible en 3 variantes, aux esthétiques différentes.



Fixes latéraux

En combinant des panneaux de porte avec des fixes latéraux et du verre sablé décoratif, vous obtenez un effet visuel spectaculaire. Vous pouvez personnaliser le motif du verre (sablage).

NB1 à NB7 – disponible en Porte ÉLITE 90
 NB1 à NB5 – disponible en Porte TENNIS 75



NB1

NB2

NB3

NB4

NB5

NB6

NB7



POIGNÉES - ÉLITE 90



P 1 0

- 600 mm
- 800 mm
- 1000 mm
- 1200 mm
- 1400 mm
- 1600 mm
- 1800 mm
- 2000 mm
- 2200 mm



P 4 5

- 600 mm
- 800 mm
- 1000 mm
- 1200 mm
- 1400 mm
- 1600 mm
- 1800 mm



P 6 0

- 600 mm
- 800 mm



P 5

- 600 mm
- 800 mm



P 8

- 600 mm
- 800 mm



P D 4 5

- 600 mm
- 1000 mm
- 1600 mm

POIGNÉES - TENNIS 75



P 1 0

- 600 mm
- 800 mm
- 1000 mm
- 1200 mm
- 1400 mm
- 1600 mm
- 1800 mm
- 2000 mm
- 2200 mm



Q 1 0 *

- 600 mm
- 800 mm
- 1000 mm
- 1200 mm
- 1400 mm
- 1600 mm
- 1800 mm
- 2000 mm
- 2200 mm



POIGNÉES - IMPÉRIAL 65




P 4 5

- 600 mm
- 800 mm
- 1000 mm
- 1200 mm
- 1400 mm
- 1600 mm
- 1800 mm



* Il est possible de commander une poignée à rétroéclairage par capteur tactile

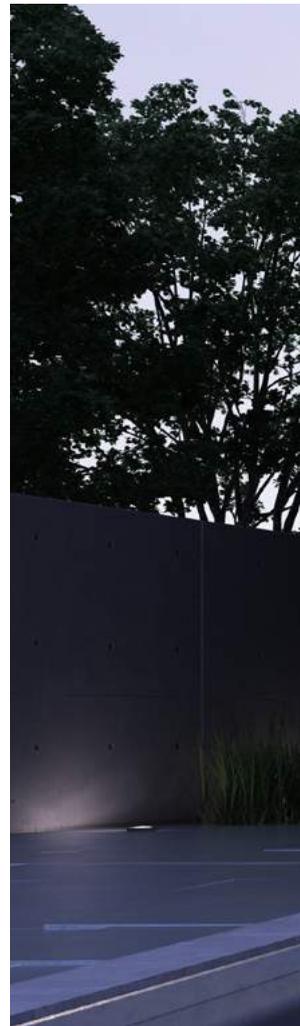



P 1 0 B

P 4 5 B

Q 4 5 *

Q 9 0

Q 1 0 *

600 mm
1400 mm

600 mm
1400 mm


600 mm
800 mm

600 mm
800 mm

600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm
2200 mm



* Il est possible de commander une poignée à rétroéclairage par capteur tactile

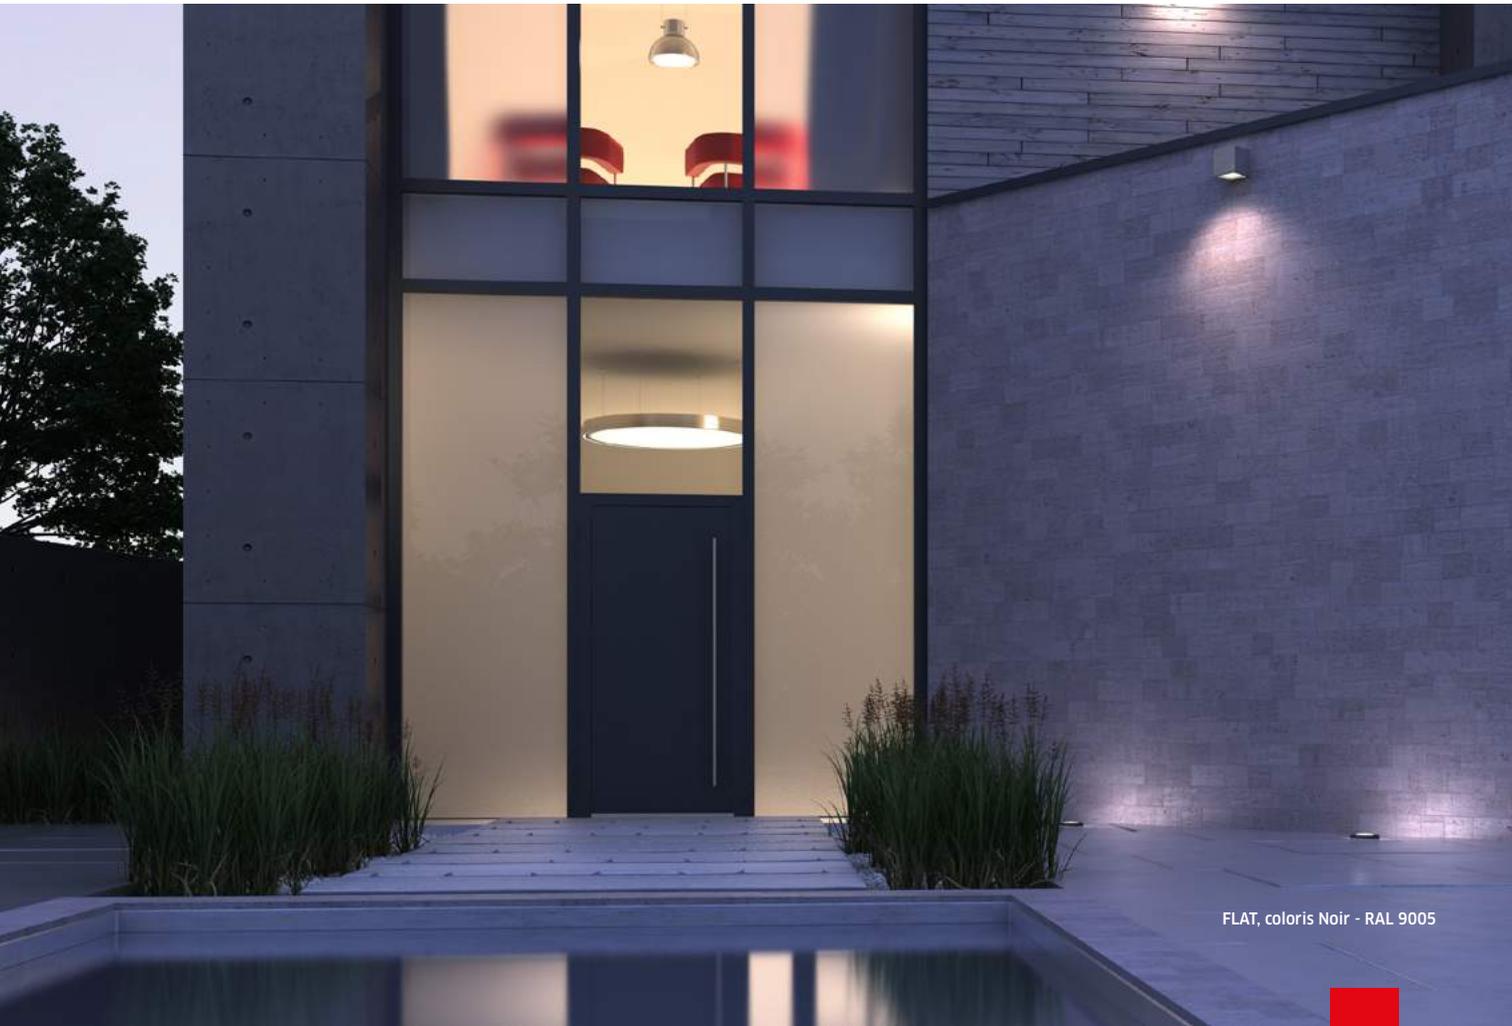

ACCESSOIRES

Paumelles invisibles

Paumelles réglables en trois dimensions : la solution pour améliorer l'esthétique de votre porte tout en étant invisibles de l'extérieur comme de l'intérieur.



Paumelles à rouleaux

La paumelle à rouleaux s'adapte parfaitement aux collections TENVIS et ÉLITE. Et doté d'un design soigné et harmonieux, elle offre également grâce à son axe en acier, une grande stabilité.



Vitrages décoratifs



Kathedral



Chinchila clair



Delta mat



Kura clair



Masterligne



Vitrage float



Chinchilabrun



Satinato



Kura brun



Mastercarre

Rosace en anneau - protection anti-perçage


Elle est un retardateur d'effraction efficace car elle représente un barrage supplémentaire.

**Ferme-porte avec bras d'arrêt**

Le ferme-porte assure que la porte reste bien fermée après chaque utilisation. Il est possible de régler le blocage de la porte entre 80° et 120°.

**Vitrage feuilleté de sécurité**

Grâce à un ou plusieurs films résistants PVB assemblés entre 2 lames de verre, le vitrage feuilleté est plus résistant qu'un vitrage classique et retient les fragments de verre en cas de bris.

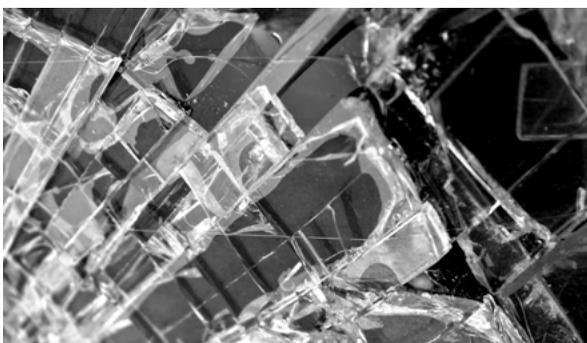**Judas électronique**

Cylindre JANUS

Le cylindre est équipé de serrures à multiples facettes qui, en combinaison avec une protection anti-perçage et une protection contre la copie de la clé, constitue la meilleure barrière contre les tentatives d'ouverture non autorisées de la porte. Il possède une clé symétrique, avec laquelle vous pouvez l'insérer dans la serrure de votre choix. Le cylindre est double-face, il permet d'ouvrir la porte indépendamment de laisser la clé dans la serrure de l'autre côté. Standardisation optionnelle des cylindres - lorsque vous commandez plusieurs portes, nous avons la même clé pour chacune d'elles..




Cylindre de sûreté

Avec 5 clés et carte de réapprovisionnement pour obtenir des clés complémentaires.



Barillet Européen


Avec 3 clés.

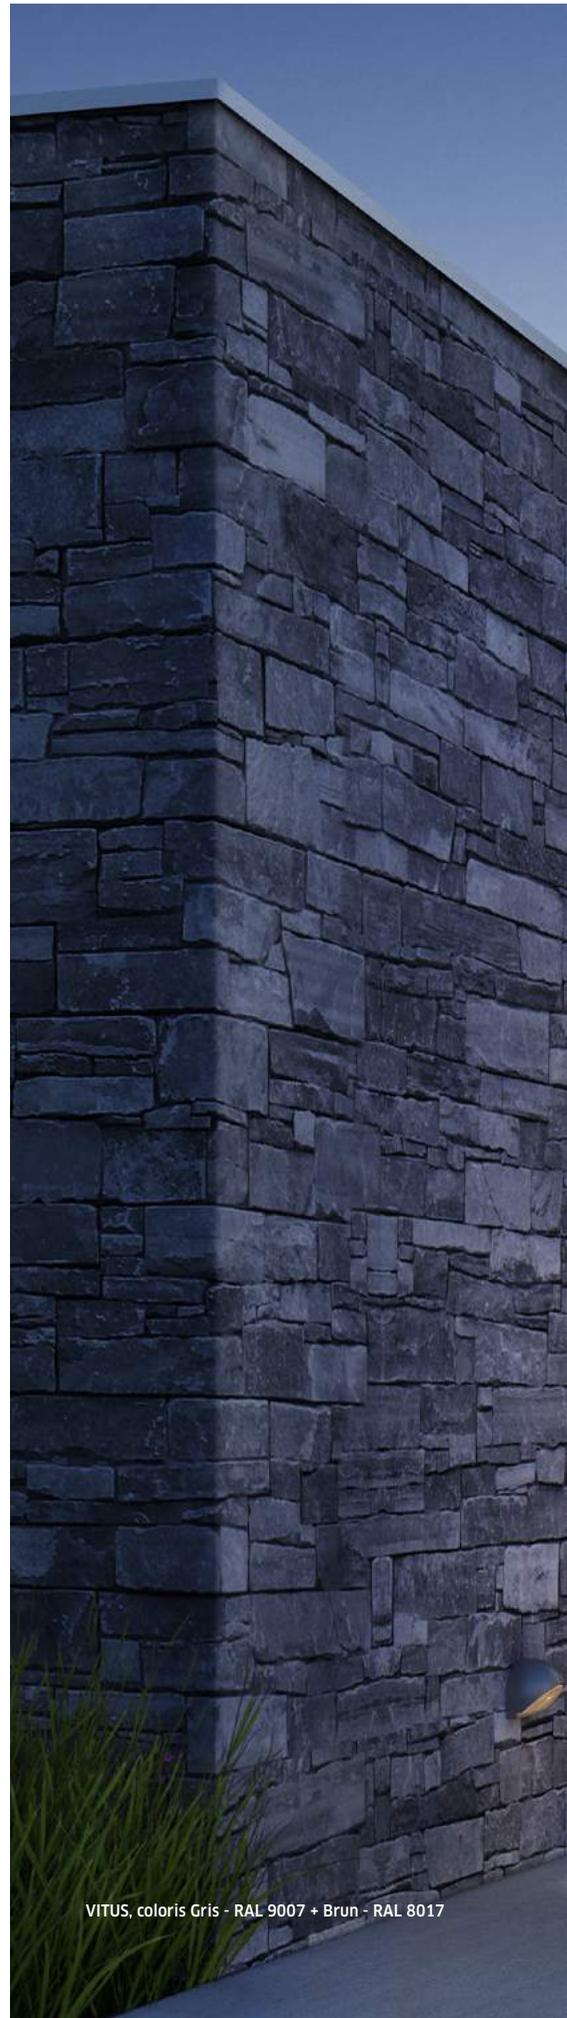



Une sécurité réfléchie

Le processus de codage avec le plus haut degré de sécurité est implémenté en standard afin d'éliminer complètement tout risque de manipulation. Grâce à l'installation complète d'éléments de contrôle d'accès au sein de la porte, le risque de manipulation non autorisée est éliminé.

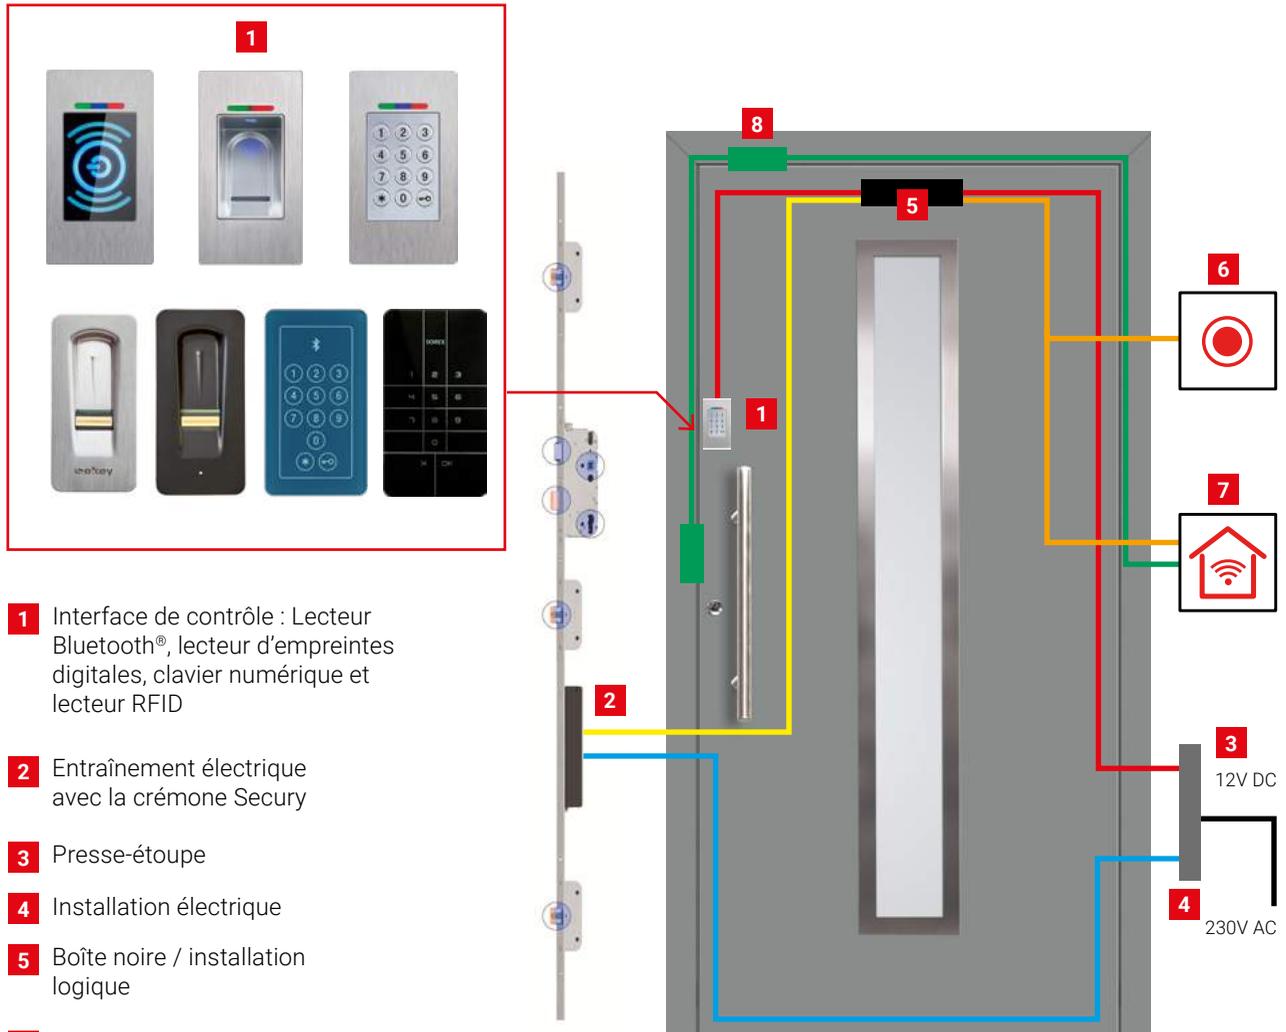

- 1** Interface de contrôle : Lecteur Bluetooth®, lecteur d'empreintes digitales, clavier numérique et lecteur RFID
- 2** Entraînement électrique avec la crémone Security
- 3** Presse-étoupe
- 4** Installation électrique
- 5** Boîte noire / installation logique
- 6** Bouton Concierge (option)
- 7** Intégration avec SMART HOME / panneau contrôle (option)
- 8** Interrupteur à lames / Capteur de verrouillage

Les lecteurs d'empreintes digitales en version multi-relais vous permettent d'ouvrir, par exemple une porte et contrôler un éclairage.

PRIX DÉCERNÉS





Technique de fermeture de haute qualité avec serrures automatiques.

Nous proposons plusieurs modèles de fermeture. La version de base A2, inclus un système automatique à 3 points de fermeture, suffisante pour fermer l'ouvrant et sécuriser la maison.

Il est possible d'ajouter jusqu'à 2 points supplémentaires de fermeture : la serrure automatique A3 offre 4 points de fermeture dont un intermédiaire en partie basse. La serrure la plus complète est la version automatique A4 avec deux doubles coffres de fermeture.



Automatique
A2



Automatique
A3



Automatique
A4



Automatique
A2
crémone à
entre-bailleur



Automatique
A4
crémone à
entre-bailleur

Misez sur les portes à verrouillage automatique !

Le ferme-porte encastré offre à la fois fonctionnalité et esthétique exceptionnelle. Il est entièrement dissimulé dans la plaque de vantail - avec la porte ouverte, seul le rail de guidage est visible. De série, avec possibilité de réglage en continu de la position de verrouillage de l'ouverture de 80 à 120 degrés.



VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ AUTOMATIQUE "AVEC CLIC"

Le déverrouillage se fait de l'extérieur en tournant la clé ou de l'intérieur, en actionnant la poignée.

Avantages de la serrure :

- Une protection anti-effraction nettement accrue,
- Aucune possibilité de déformer la porte - elle est toujours verrouillée,
- Serrures réversible - peuvent être utilisées pour les portes gauche et droite,
- Une large gamme d'accessoires.



VERROUILLAGE MOTORISÉ ÉLECTROMAGNETIQUE

Avec SECURY COMFORT et sa motorisation électronique, le déverrouillage se fait de l'extérieur sans contact.

Lorsque la porte est fermée, elle est verrouillée à plusieurs points.

Avantages de la serrure :

- Une meilleure protection contre le cambriolage,
- Pas de déformation de la porte : elle reste toujours verrouillée,
- Ouverture facilité : tourner simplement la clé pour déverrouiller votre porte d'entrée; sans forcer.

Le moteur électrique actionnera les points de fermeture de la serrure à votre place. La compression est accrue, ce qui augmente la résistance à l'effraction de la solution. Un lecteur biométrique ou un capteur tactile constituent des exemples d'équipement de commande supplémentaire de l'extérieur : via l'application, il est également possible de commander l'ouverture de votre smartphone.

TABLEAU COMPARATIF DES SERRURES

Nos Serrures	Nombre de points de fermeture	Sécurité	Facilité d'usage
Serrure 3 points de fermeture automatique (A2)	3	★ ★ ☆ ☆	★ ★ ☆
Serrure 3 points de fermeture manuelle (MR2)	3	★ ★ ☆ ☆	★ ☆ ☆
Serrure 4 points de fermeture automatique (A3)	4	★ ★ ★ ☆	★ ★ ☆
Serrure 5 points de fermeture automatique (A4)	5	★ ★ ★ ★ ☆	★ ★ ☆
Serrure automatique avec commande électrique	3, 4 ou 5	★ ★ ★ ★	★ ★ ★

CONFIGURATEUR DE PORTES




Créez votre porte sur-mesure de chez vous !

Sélectionnez un modèle, ajustez la couleur
et choisissez les accessoires.

Voyez à quoi ressemble la porte que vous
avez conçue chez vous avant de l'acheter !

<http://www.aluhaus.fr/configurateur-portes>

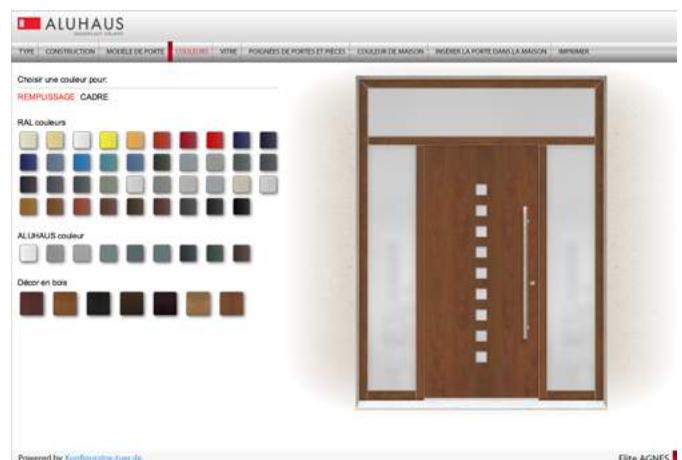

ALUHAUS recommande cette combinaison pour une porte optimale.

SOLIDITÉ & ISOLATION

- Porte ALUHAUS TENNIS 75
- Affleurant 2 faces
- Paumelle feuillure à rouleaux

SÉCURITÉ

- Crémone automatique à 4 points A4
- Rosace de sûreté
- Clef sûreté

DESIGN & PERSONNALISATION

- Vitrage décoratif sécurisé
- Poignée design
- Numéro de maison
- Plinthe en inox





 ALUHAUS

WWW.ALUHAUS.FR