


 OKNOPLAST

FENÊTRE
KONCEPT 2.0

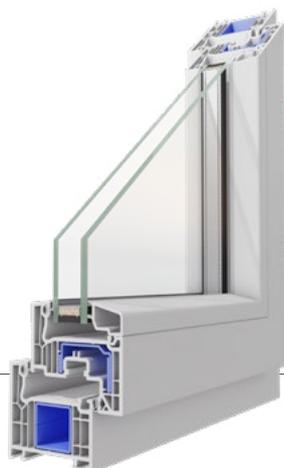

PERFORMANCES THERMIQUES

En double vitrage 4/20/4

$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

$U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

$S_w = 0,46 \text{ W/m}^2\text{K}$

En triple vitrage 4/16/4/14/4

$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

$U_w = 1 \text{ W/m}^2\text{K}$

$S_w = 0,39 \text{ W/m}^2\text{K}$

Pour une fenêtre coloris blanc 1 vantail
1230 x 1480 mm.

1 ESTHÉTIQUE

Grâce à son design, sa forme raffinée et une riche palette de couleurs et d'accessoires, la fenêtre Koncept 2.0 s'intègre parfaitement à tout type d'habitation.

2 QUALITÉ

Equipée en standard de nombreux équipements comme l'oscillo-battant et dotée de renforts en acier sur l'ensemble du cadre et des ouvrants, la fenêtre Koncept 2.0 garantit un grand confort d'utilisation et un haut niveau de sécurité.

3 ISOLATION

La composition multichambres du profilé alliée à un double vitrage isolant et d'un système de fermeture par compression assure une parfaite étanchéité et une isolation optimale de votre habitat.

Tableau des finitions de la fenêtre KONCEPT 2.0

Choisissez votre gamme de fenêtre en fonction de vos préférences, de vos envies du moment ou de votre habitat. Oknoplast a choisi pour vous la fenêtre KONCEPT 2.0, avec des lignes épurées, ultra fines et rectilignes pour un style tendance et contemporain.

ÉQUIPEMENTS	FONCTIONNALITÉS
SÉCURITÉ	
Renfort en acier galvanisé	Les fenêtres OKNOPLAST sont entièrement renforcées. Cela apporte une plus grande stabilité et un fonctionnement idéal, tout en empêchant les déformations. Les points de sécurité et l'ensemble des ferrages sont directement fixés dans le renfort, ce qui augmente le niveau de sécurité de votre habitat et la robustesse de la fenêtre.
Double point de sécurité à tête champignon par vantail	Afin de retarder une éventuelle effraction, deux points de sécurité retardateurs d'effraction complémentaires sont fixés directement dans les renforts.
Points de fermeture multiple à galet	Ces galets permettent une fermeture optimale de l'ouvrant sur le dormant par compression. Ils sont positionnés sur le périmètre de la fenêtre.
CONFORT	
Oscillo - Battant (O.B)	Ce système permet une ouverture partielle d'un vantail sur la partie haute : « ouverture à soufflet » et une ouverture à la française.
Aération partielle de l'ouvrant	Cette micro-aération modulable à deux niveaux permet de ventiler la pièce sans diminuer le niveau de sécurité de la fenêtre.
Crémone du semi-fixe avec poignée encastrée	Cette crémone centrale permet de condamner le vantail semi-fixe en partie haute et basse en même temps.
ISOLATION	
Joint EPDM	Ces doubles joints périphériques d'un seul tenant préservent de la pénétration de l'air, de l'eau et de la pluie jusque dans les angles de la fenêtre. Ils sont disponibles en trois couleurs en fonction du coloris de la fenêtre : noir, brun ou gris perle.
Profilé pour les ouvrants et dormants à 6 chambres	Les 6 chambres d'isolation intégrées dans l'ouvrant augmentent l'isolation thermique de la fenêtre. Profilé de type Classe A.
Vitrage avec gaz argon hautement isolant	Tous nos vitrages sont certifiés Ceval, ce qui vous garantit une qualité supérieure. L'air entre les vitrages a été remplacé par de l'argon, un gaz hautement isolant. Il améliore le coefficient thermique et acoustique de la fenêtre, tout en augmentant également votre confort.
ESTHÉTIQUE	
Ferrage symétrique de la fenêtre	Cette conception permet d'avoir une parfaite harmonie des paumelles entre les deux vantaux de la fenêtre, ce qui crée ainsi un véritable ensemble.
Poignée centrée	Avec battement central réduit de 112 mm. Ce système de jonction entre deux vantaux par chevauchement permet d'augmenter le clair de vitrage en diminuant l'épaisseur du battement central de plus de 30%.
Poignée Kiska +	Un confort d'utilisation incomparable grâce à une forme plus ergonomique. Une manipulation facilitée grâce à un mécanisme qui permet de bien choisir la position d'ouverture de la fenêtre.
OPTIONS DISPONIBLES	
Warm Edge	Cette option permet d'améliorer les propriétés thermiques, de réduire la condensation et le coefficient U_w des parois vitrées.
RC 1 (WK1), RC 2 (WK2)	Augmenter le niveau de sécurité en équipant les fenêtres, en doublant les gâches de sécurité.
COULEURS	
Couleurs intérieures et extérieures	Une multitude de combinaisons de couleurs sont possibles afin que les fenêtres s'intègrent au plus juste à l'esthétique de la maison.
Colorfull*	Ce processus de plaxage exclusif permet un rendu parfait de la fenêtre ouverte comme fermée.

* Colorfull couleurs disponibles : Noir Granite, Chêne Doré, Chêne Sheffield, Chêne Mat, Gris Anthracite Lisse II, Winchester, Aluminium Brossé, Gris Anthracite Cérusé, Gris Graphite.